


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI VANTECH VT-920 9KÊNH - VT-1620 16KÊNH


Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
+ Giao diện của màn hình.




+ Giao diện chính của đầu ghi.

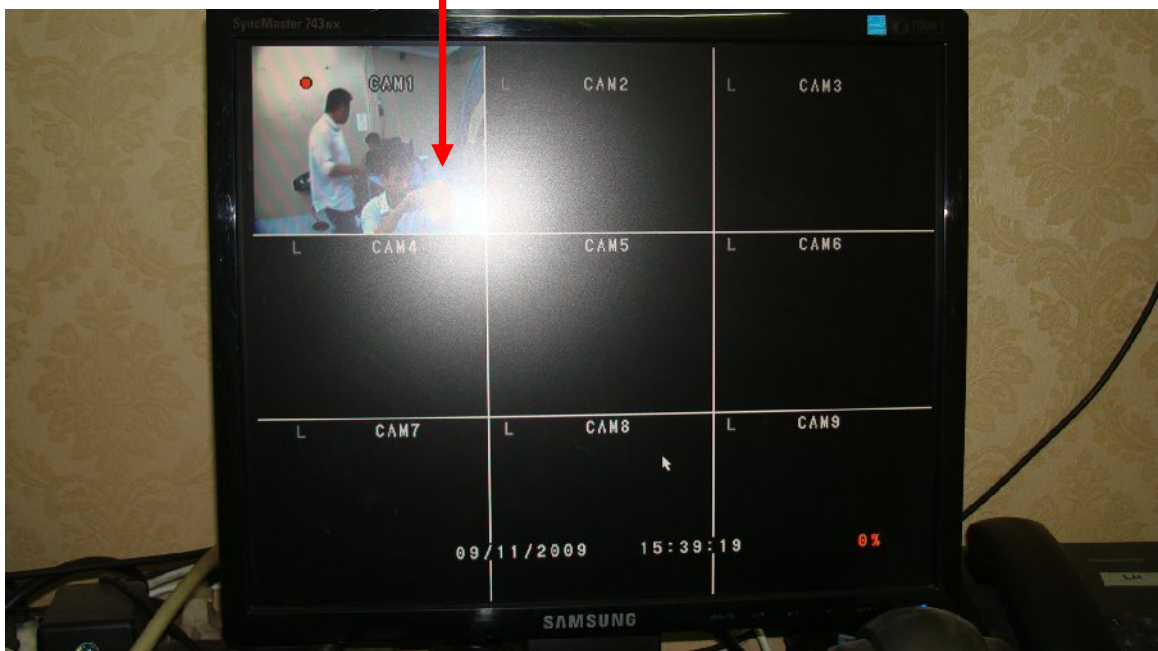


+ Phải chuột chọn MENU chính của chương trình

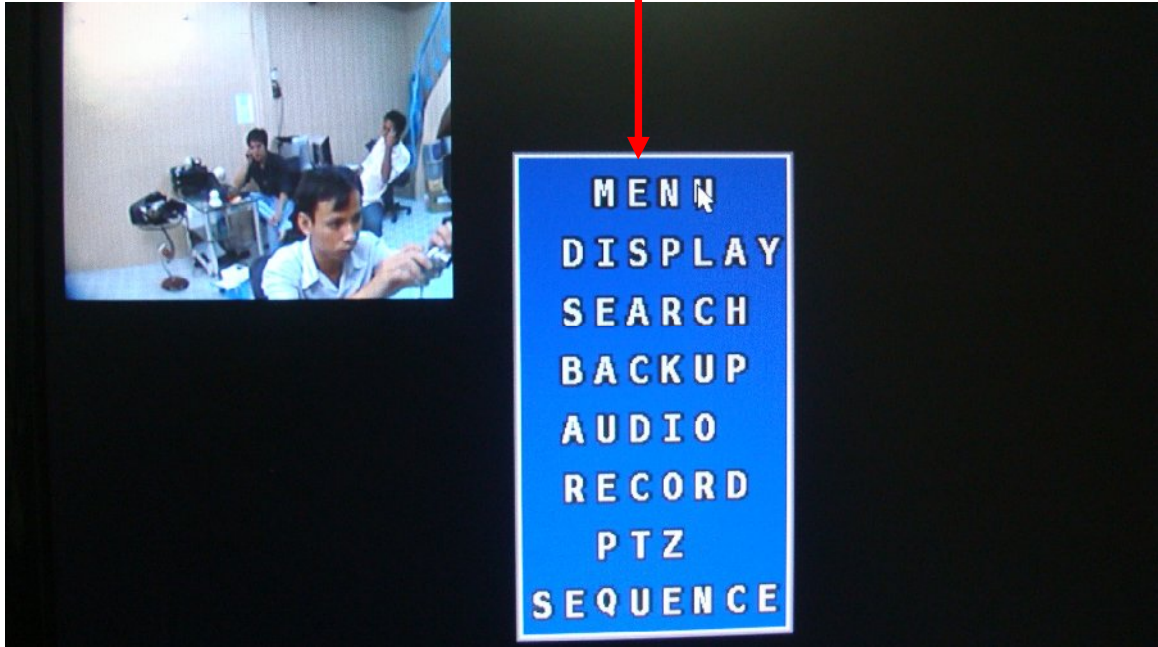


+ Xem thông tin của đầu ghi. Chọn SYSTEM. Nhấn INFORMATION

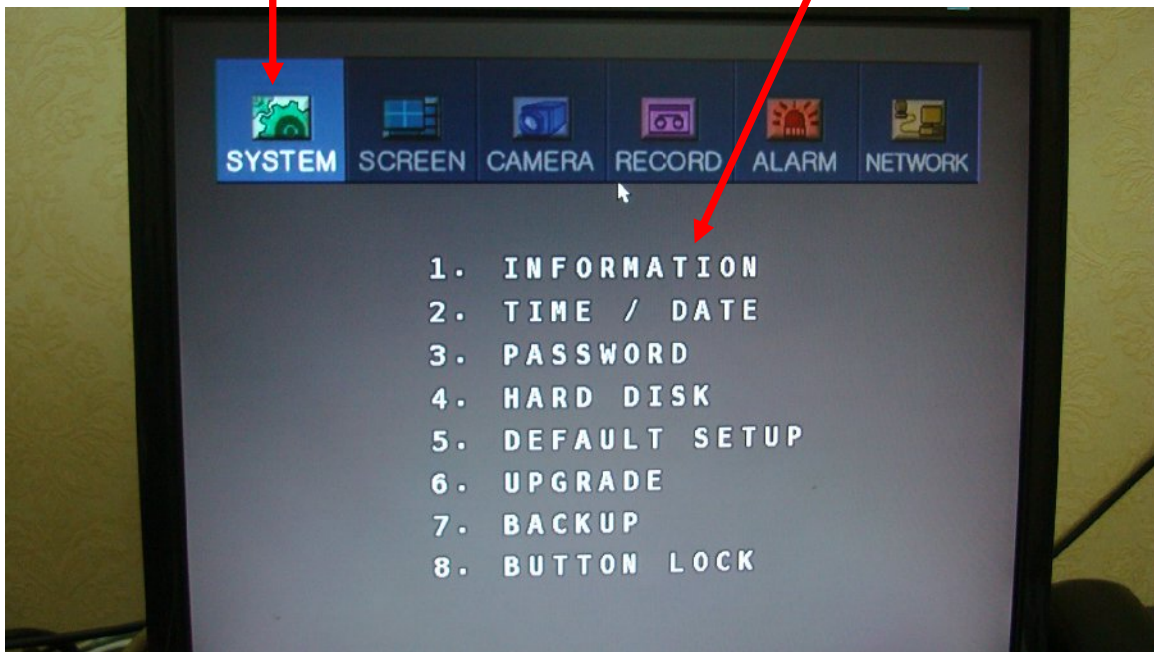


+ Thông tin đầu ghi

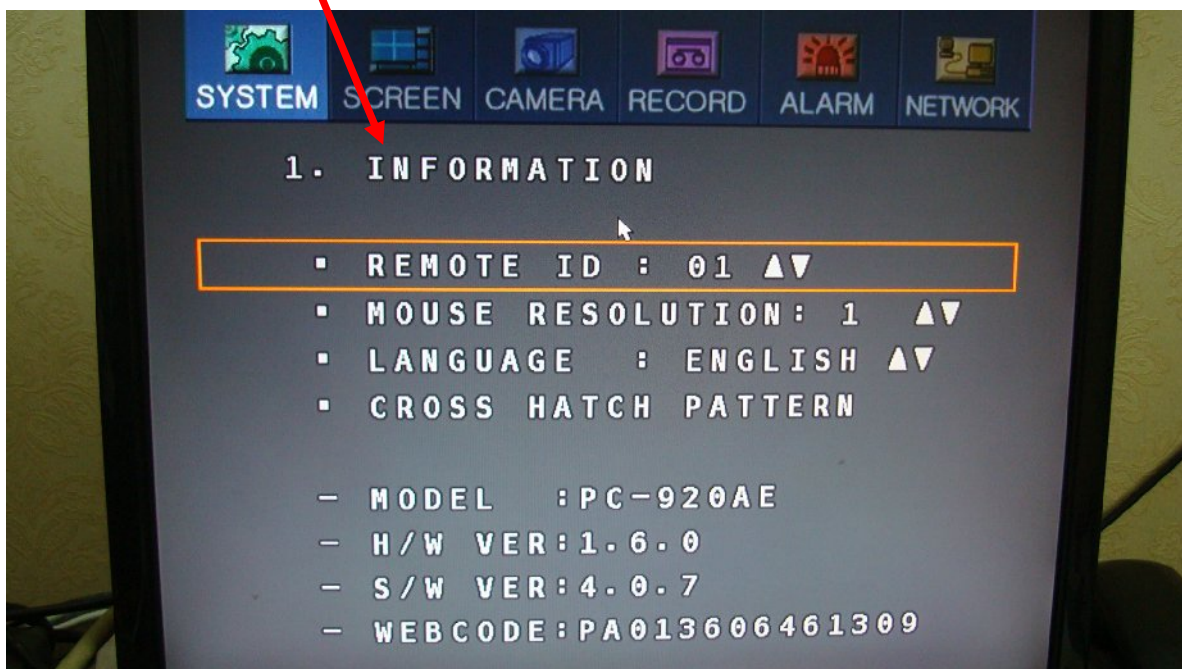


+ Chỉnh ngày, giờ. Nhấn Time/Date.

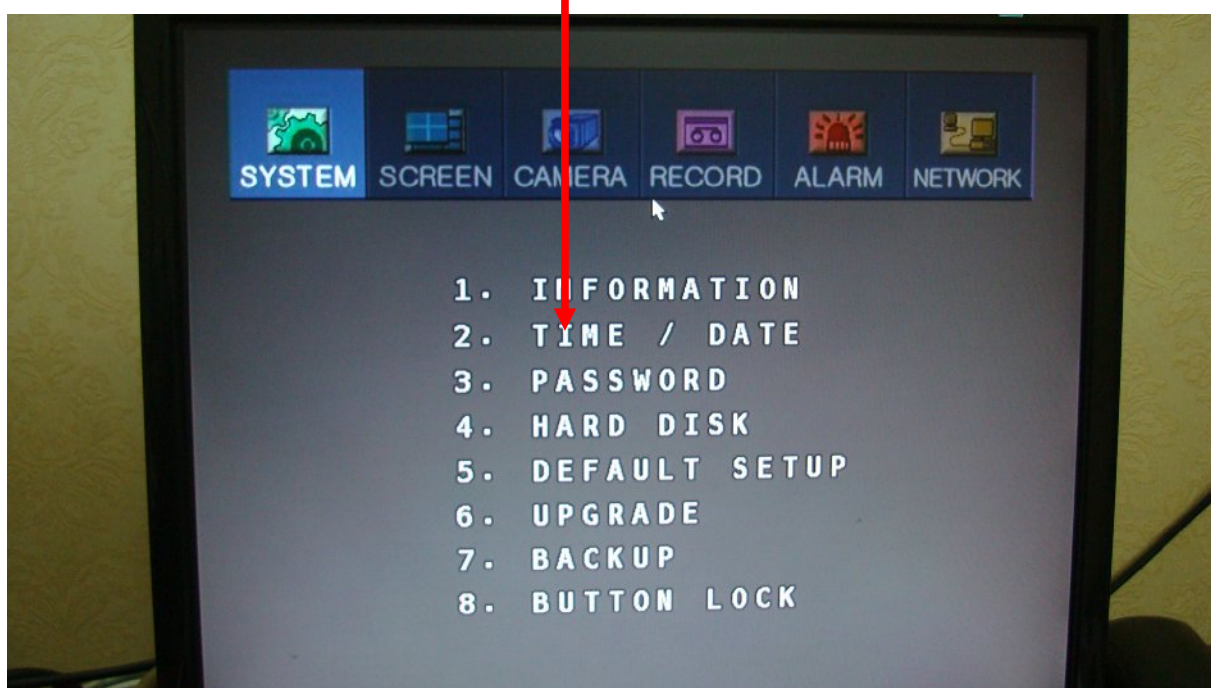


+ Nhấn chọn OK

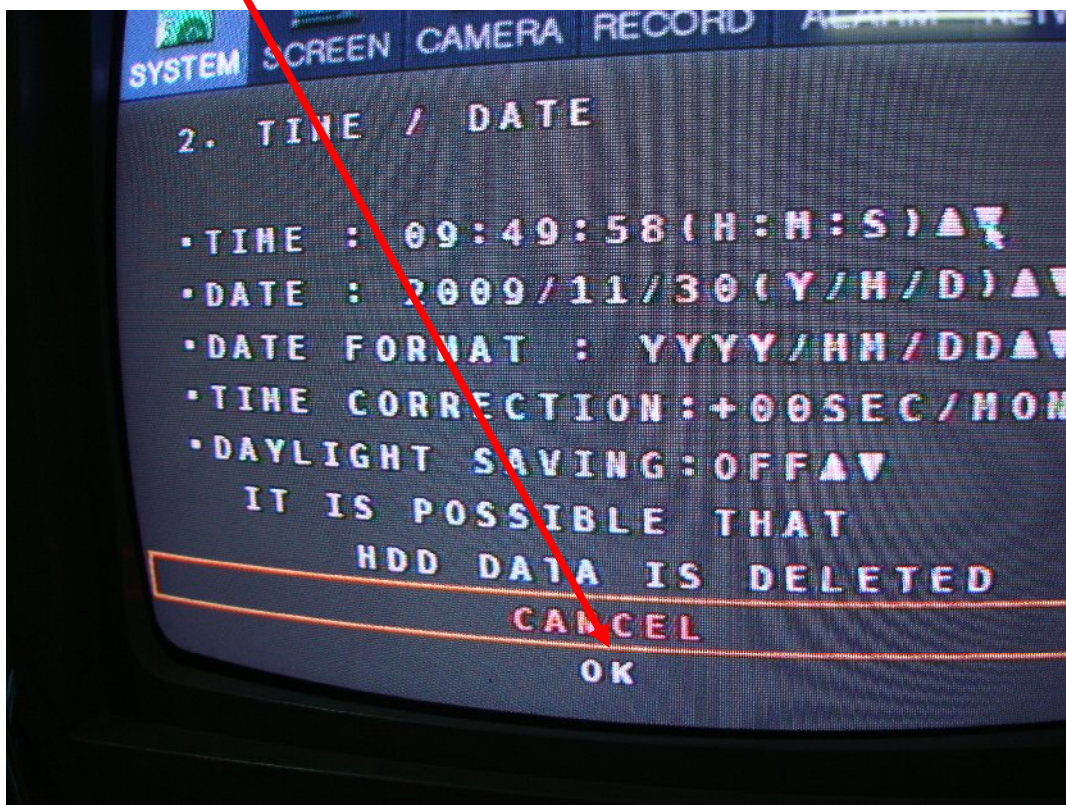


+ Nhấn nút lên ▲, xuống ▼ để chỉnh thời gian. Nhấn nút OK trên đầu ghi để thực thi lệnh. Tương tự bạn cấu hình ngày, giờ cho đầu ghi VT920-VT1620.

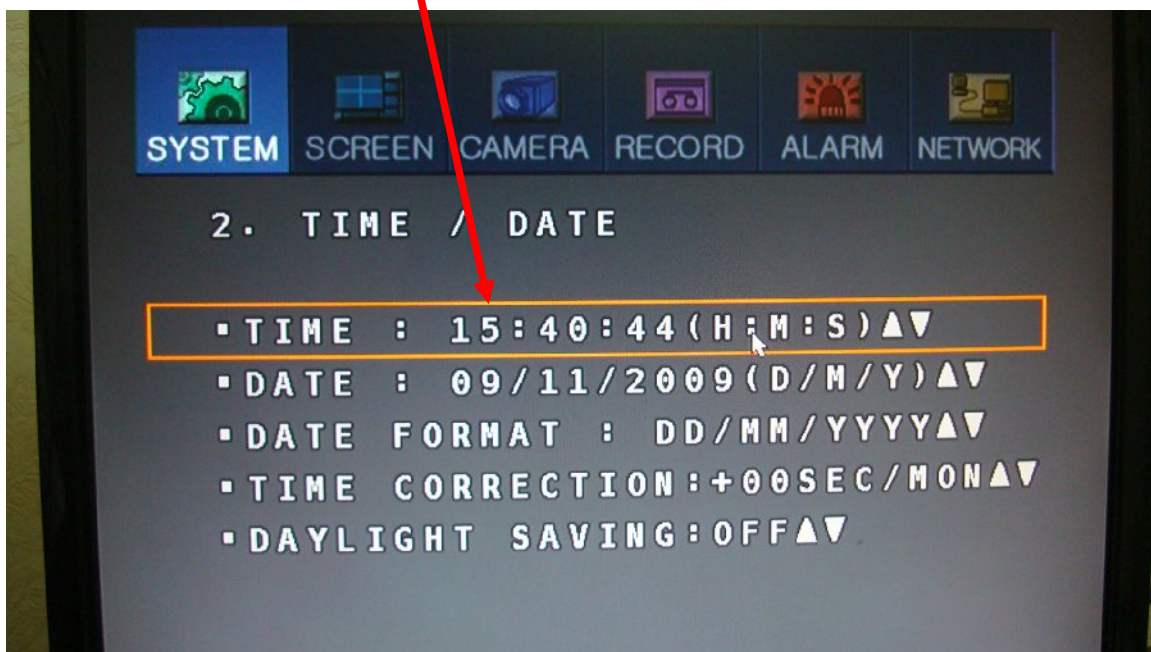


+ Format ổ cứng, nhấn chọn Hard Disk Format.

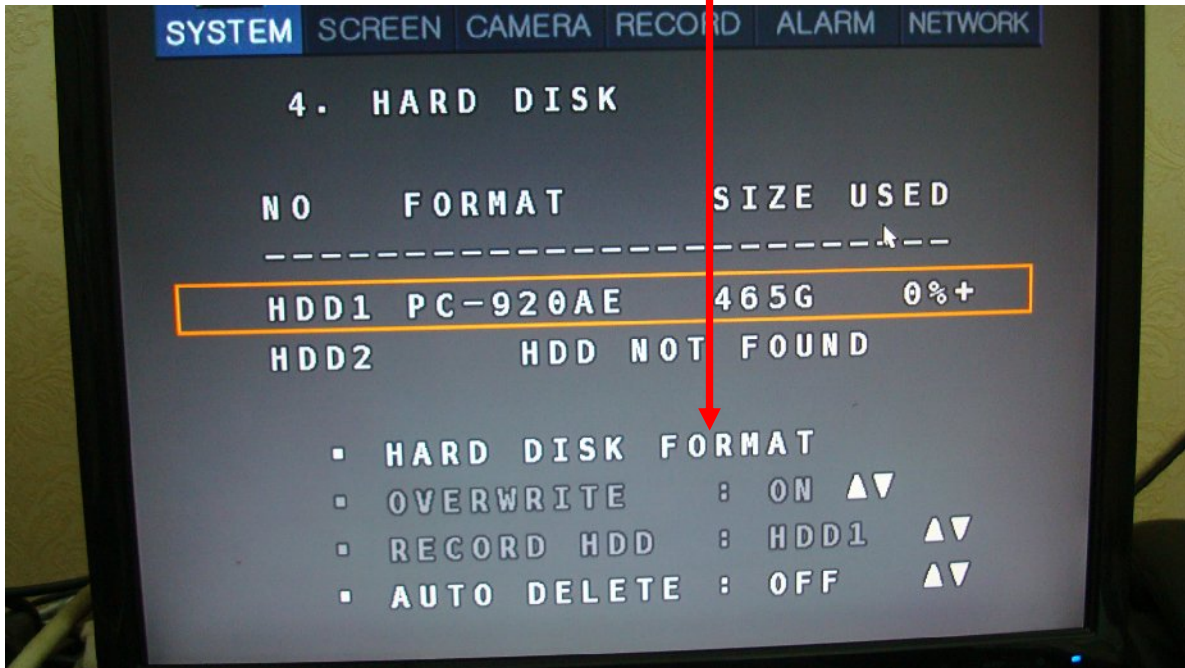


+ Nhấn: 1111

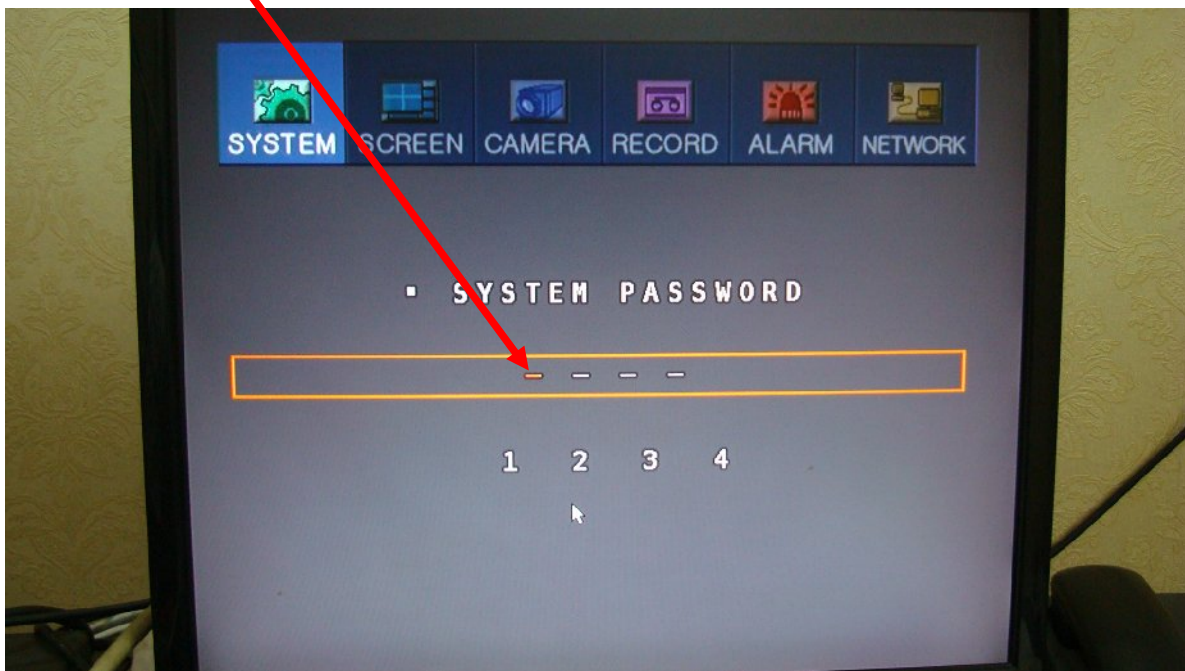


+ Chọn HDD1

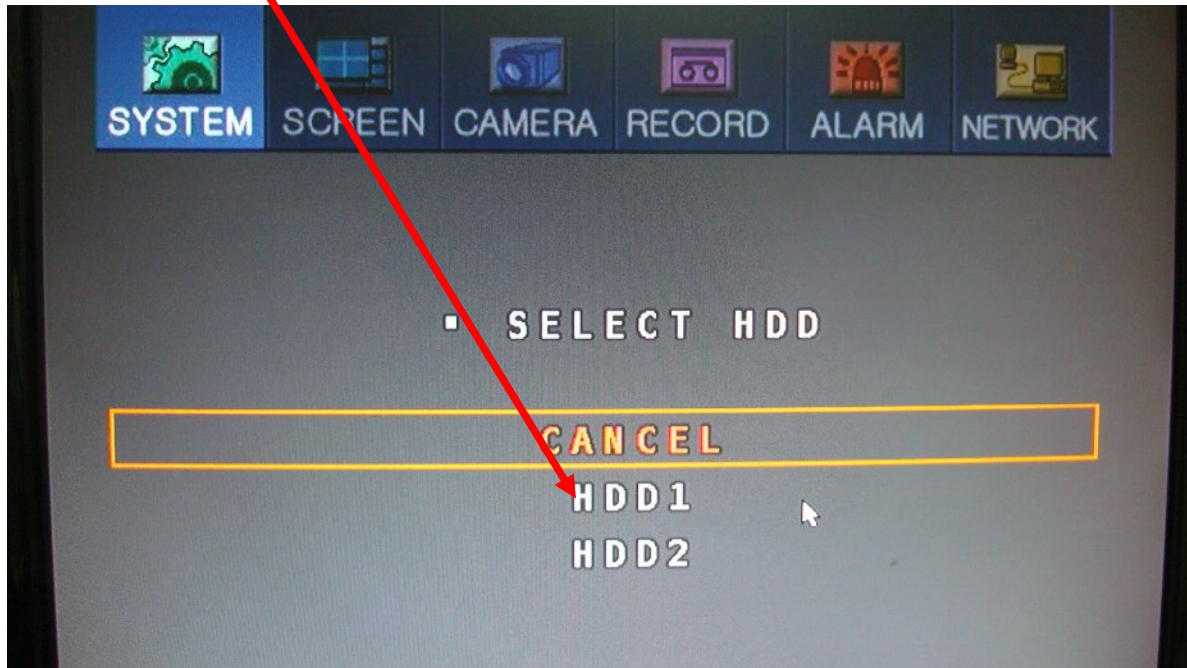


+ Nhấn OK

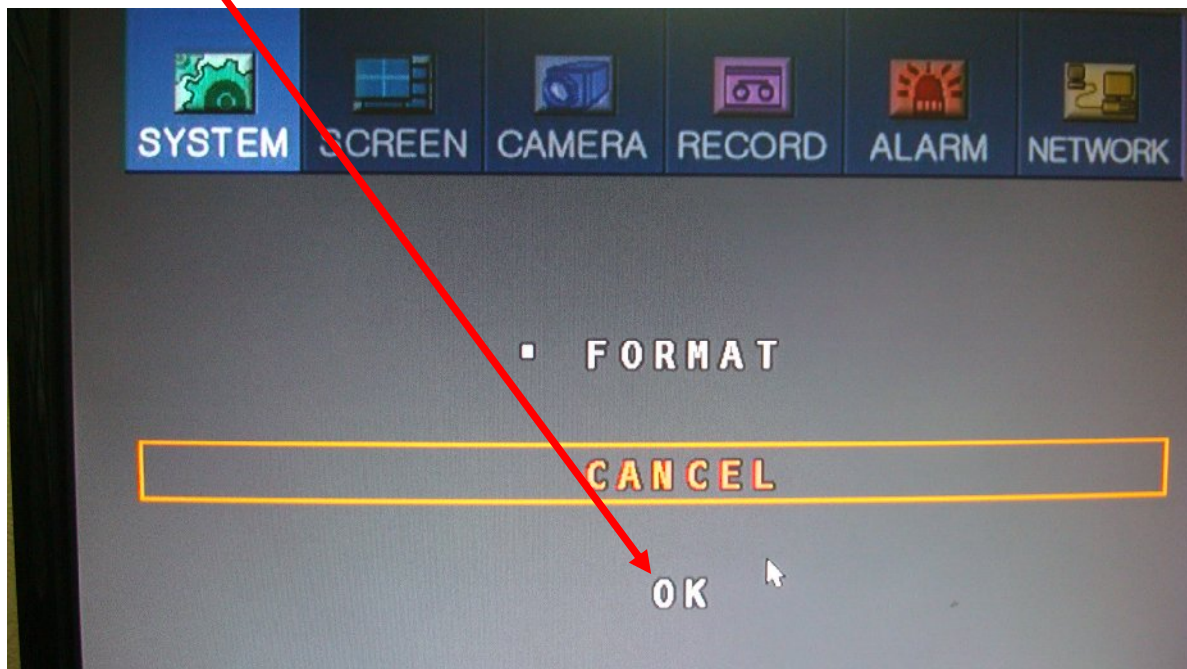


+ Xem lại phần ghi hình. Phải chuột nhấn Search.

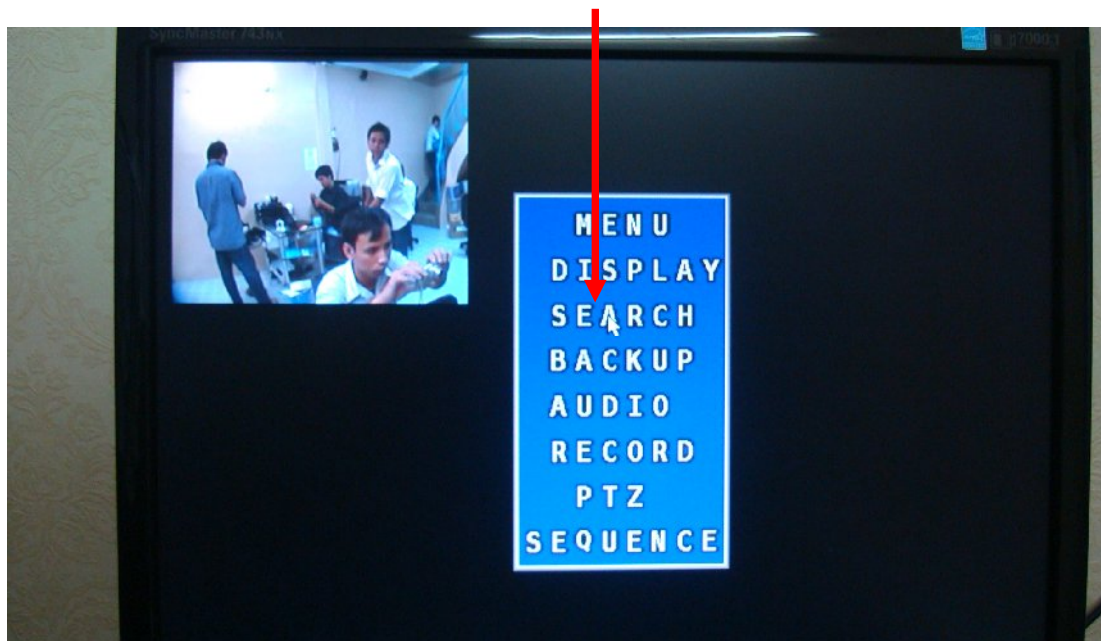


+ Nhấn Date & Time.

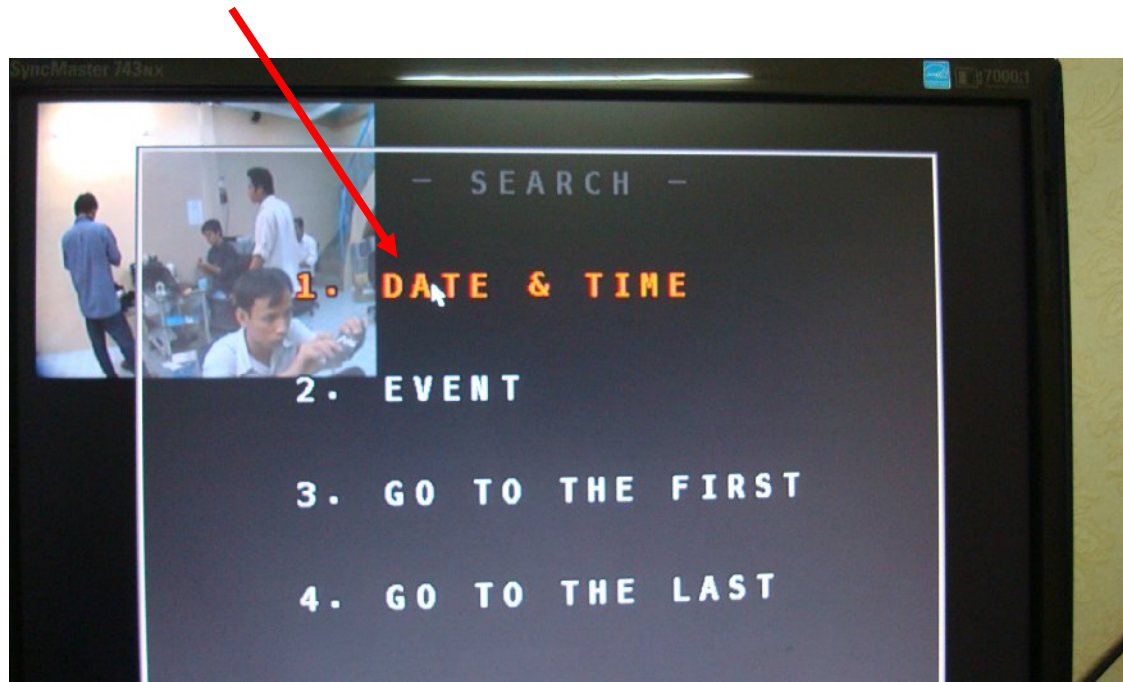


+ Chọn thời gian, ngày giờ cần xem lại. Nhấn Search

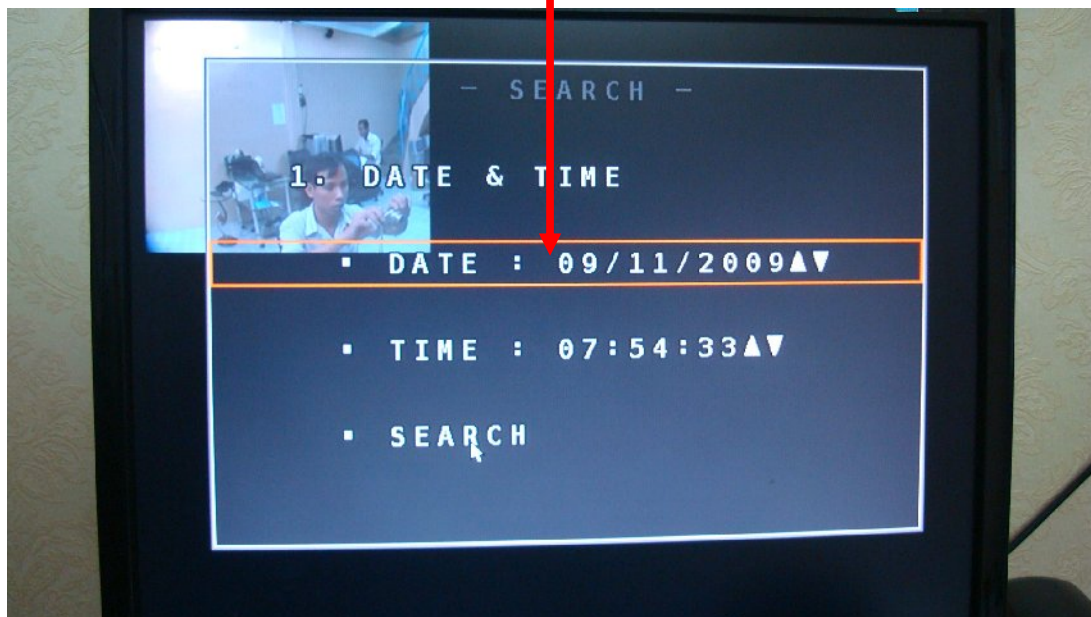


+ Đây là phân xem lại của đầu ghi VT920-VT1620

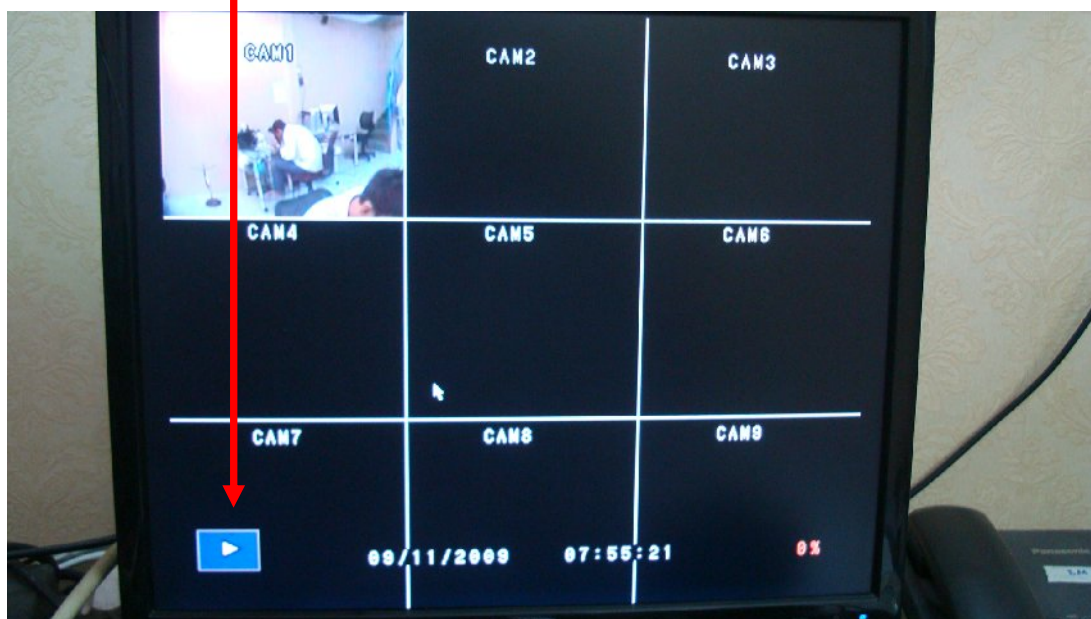


+ Backup ra USB. Nhấn chọn Backup.

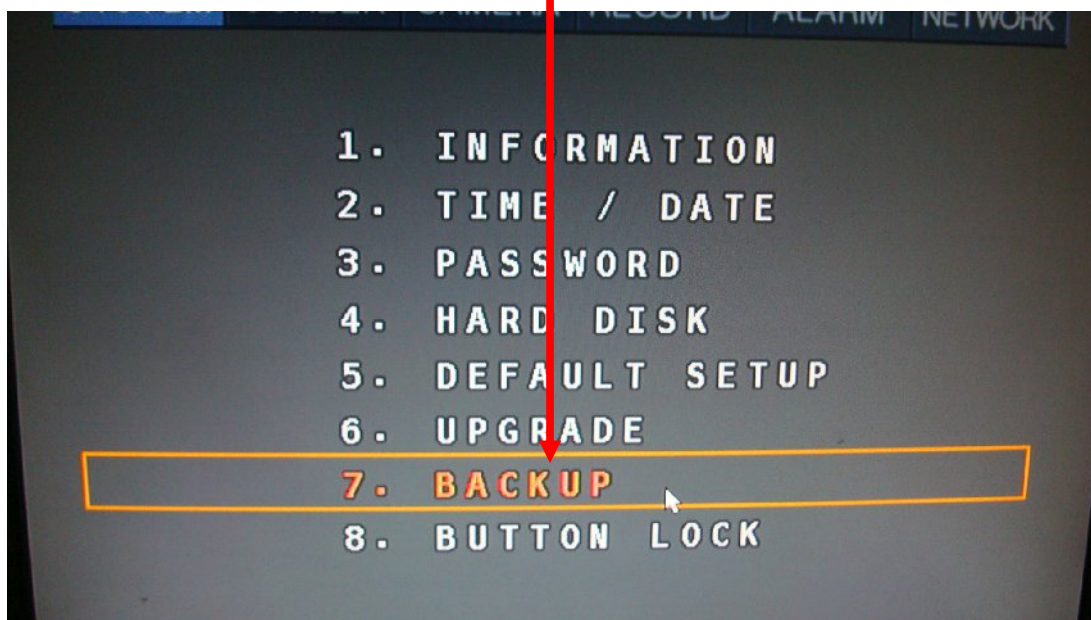


+ Hoặc phải chuột chọn Backup.

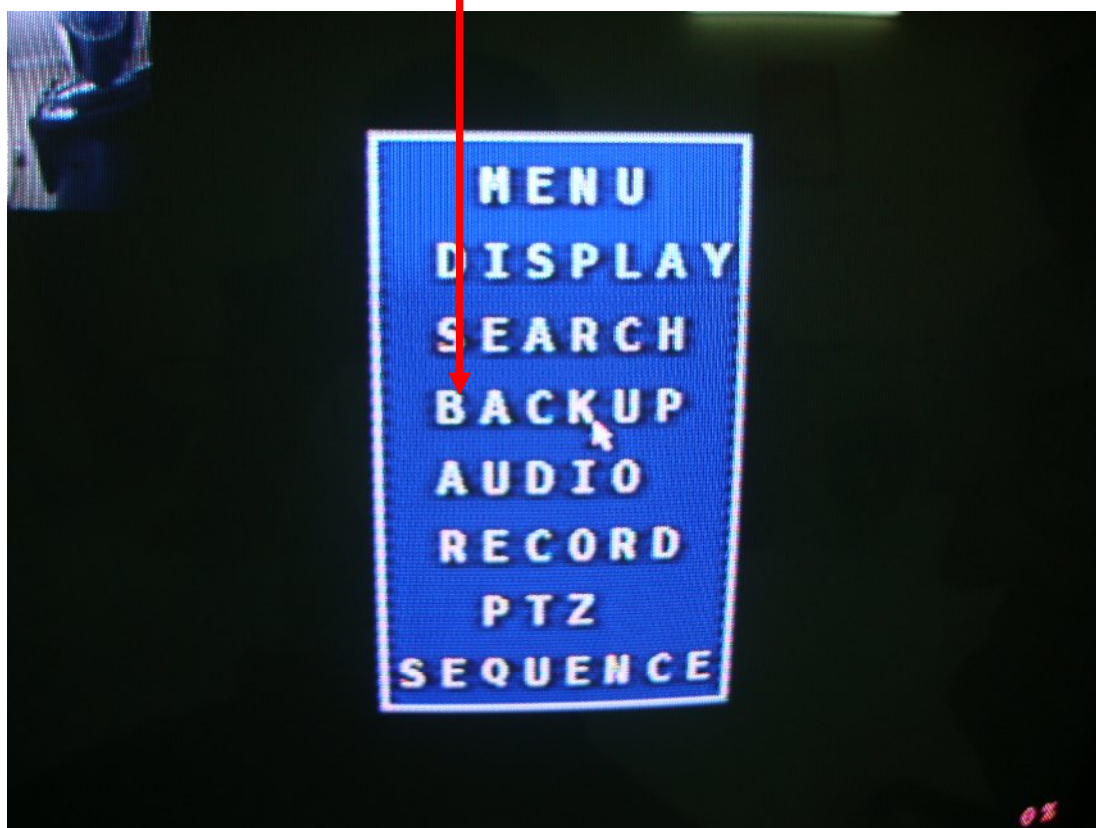


+ Lưu ý: Chỉ Backup những file cần thiết vì trong quá trình backup rất lâu. VD: USB: 512MB, Backup Channel: CH1 ON, Start: 15/12/09 8^h42, END: 15/12/09 8^h45. Nhấn Next

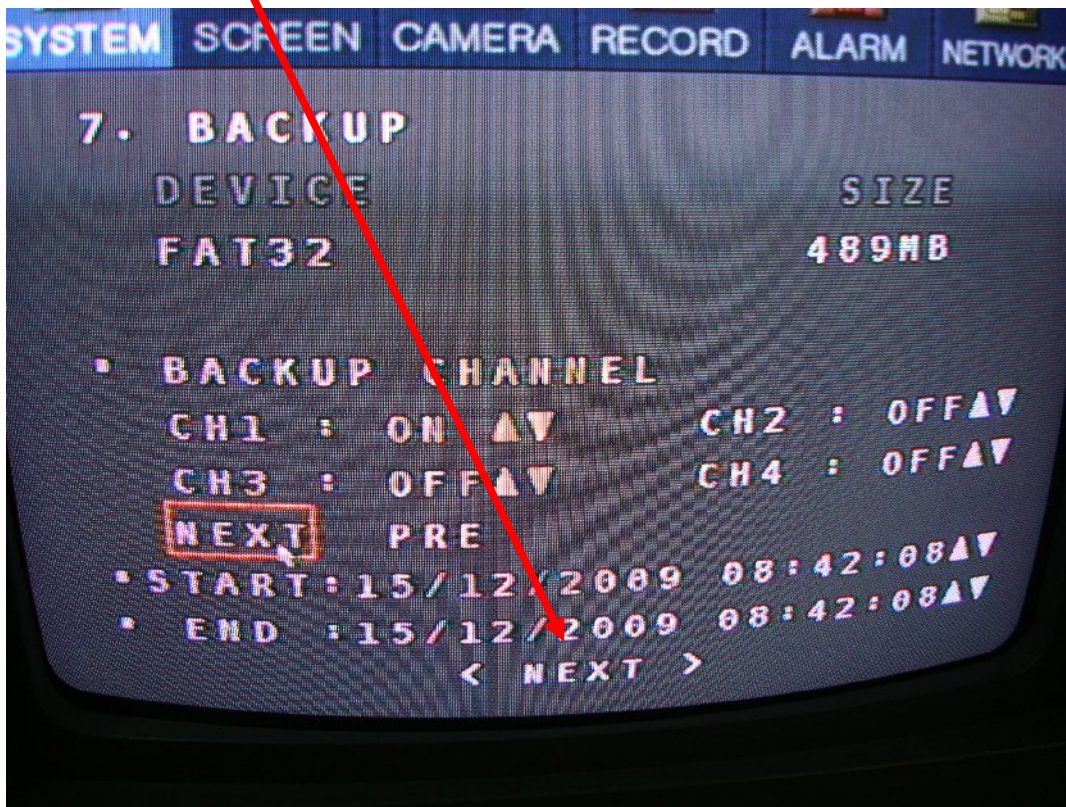


+ Nhấn Copy to USB

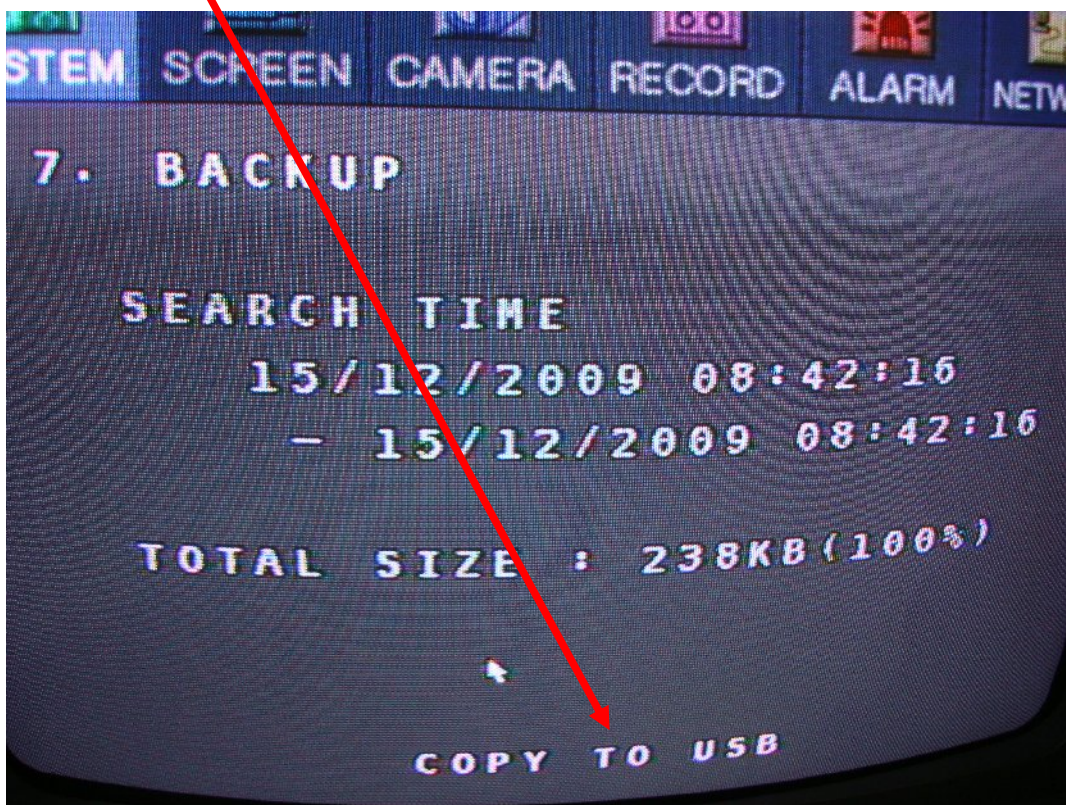


+ Quá trình Backup đang diễn ra.

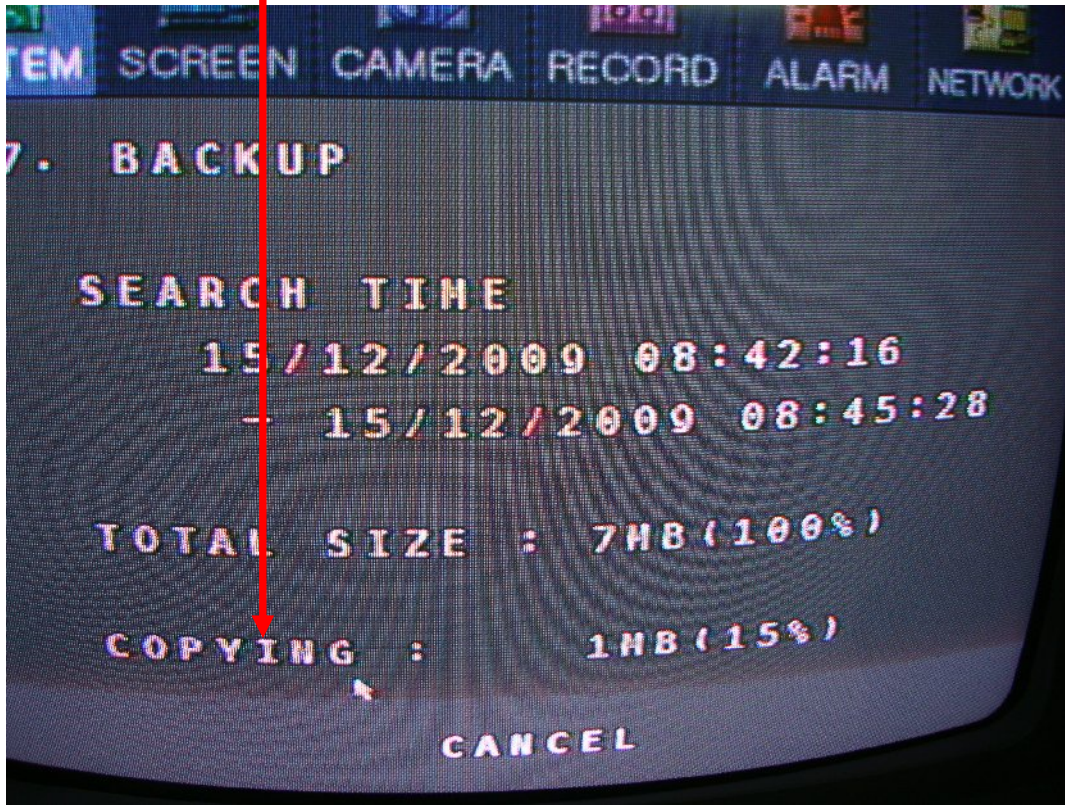


+ Mở phần mềm HDD_Viewer[1.0.0.1] setup.zip của đầu ghi để cài đặt vào máy tính.

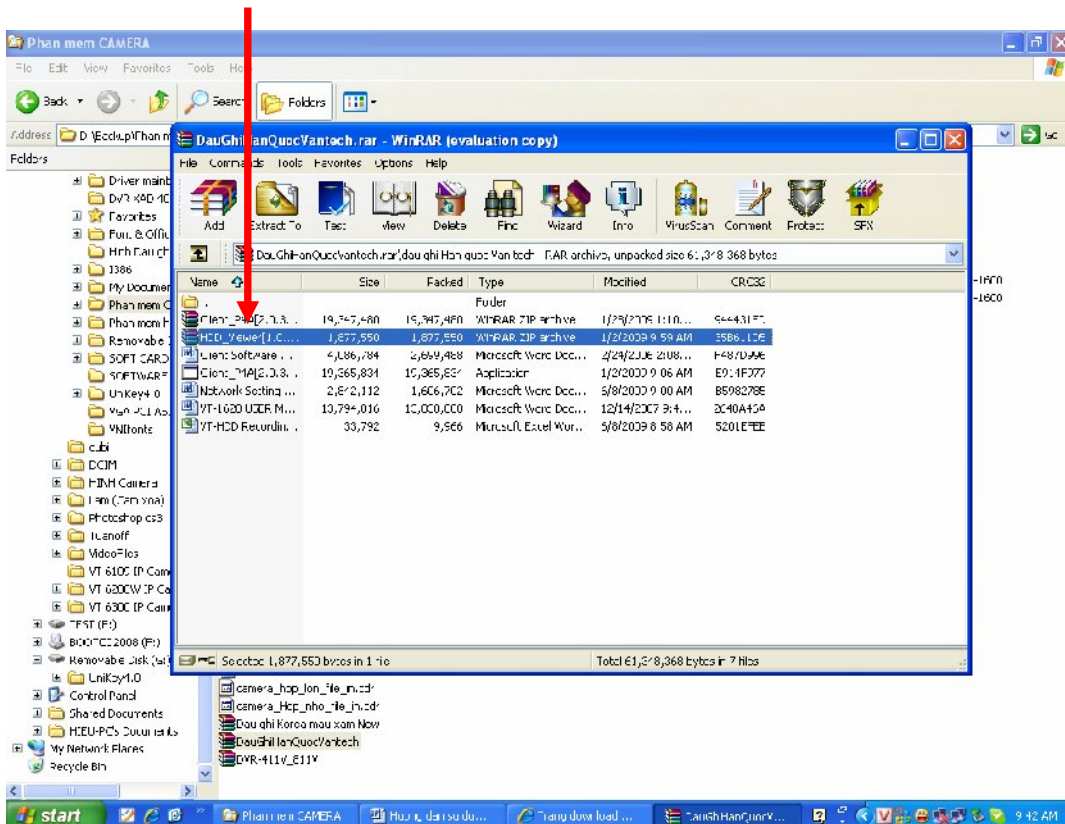


+ Nhấn I Agree

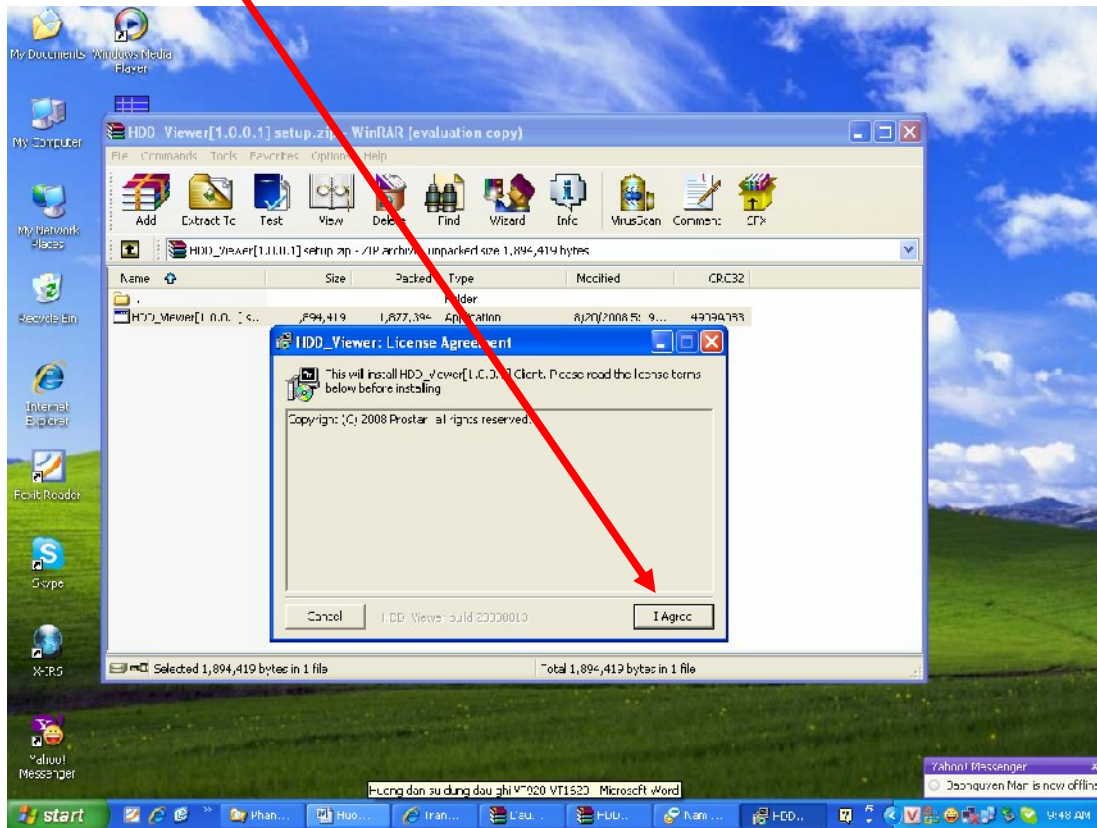


+ Mở HDD_Viewer. Nhấn Open

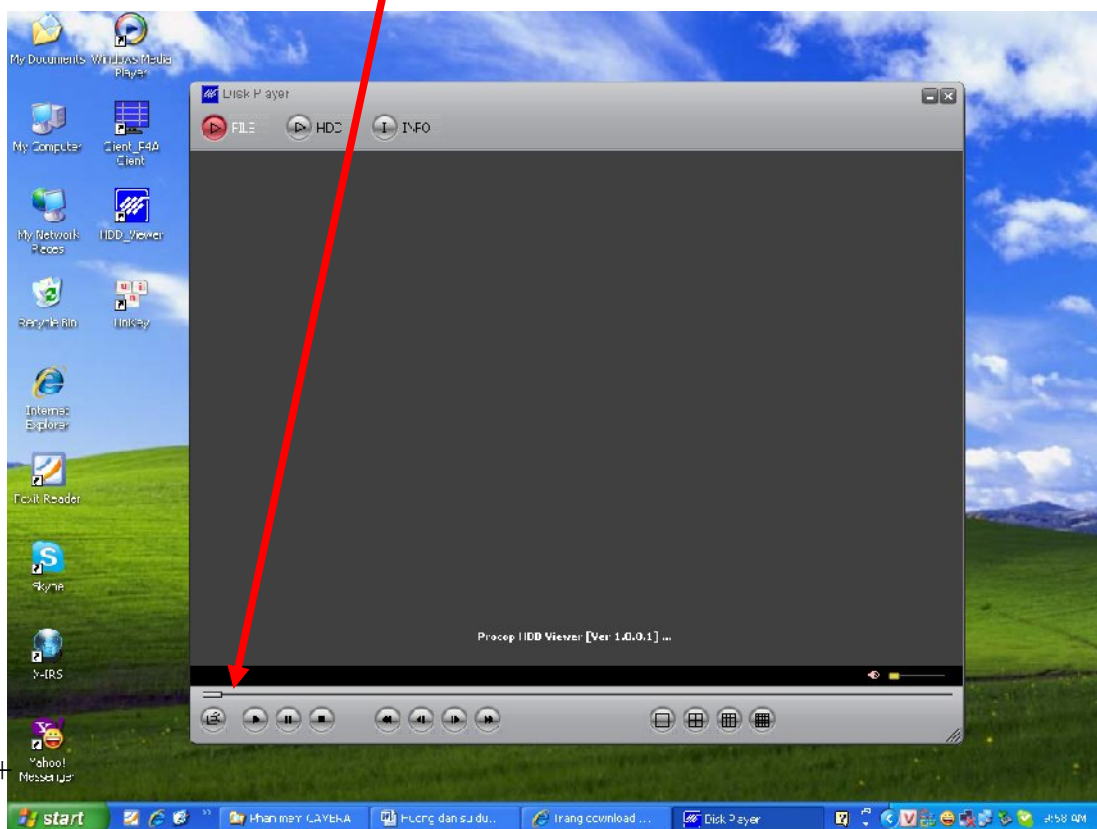


+ Chọn đường dẫn file backup. VD: ổ G:\ PC1620AE 004.DVR. Nhấn Open

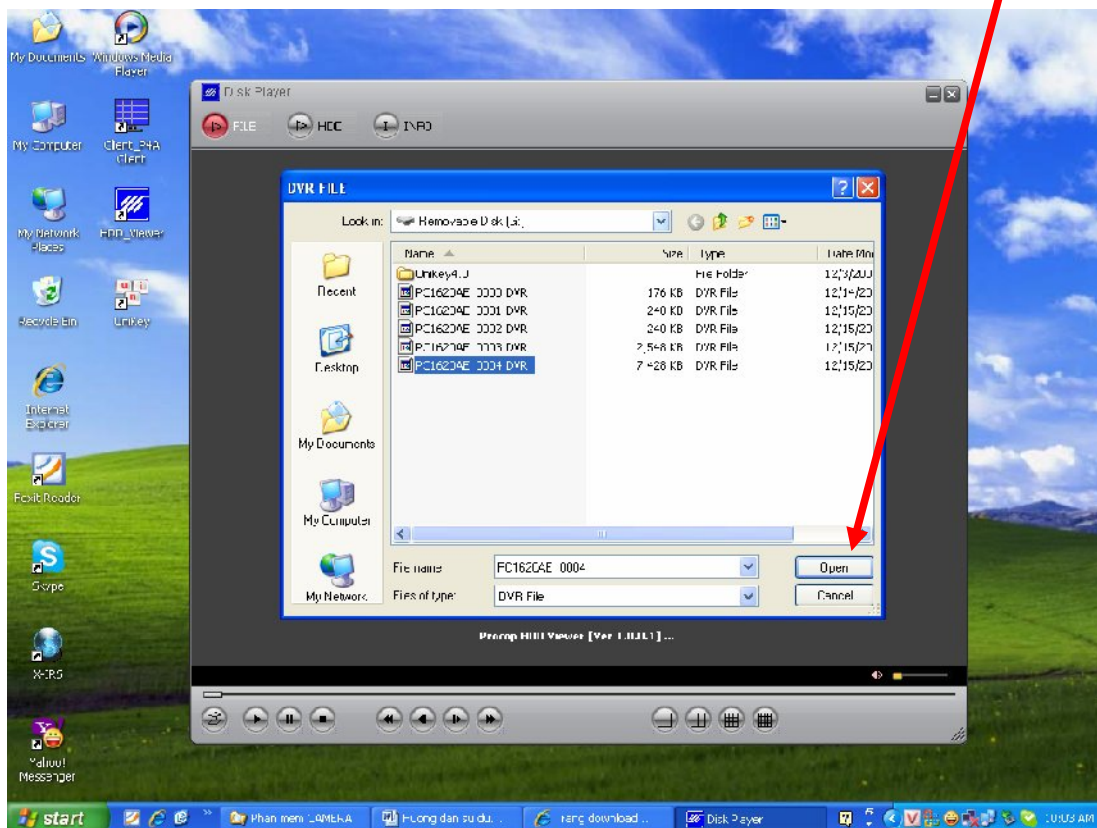


+ Đây là quá trình xem lại file backup.

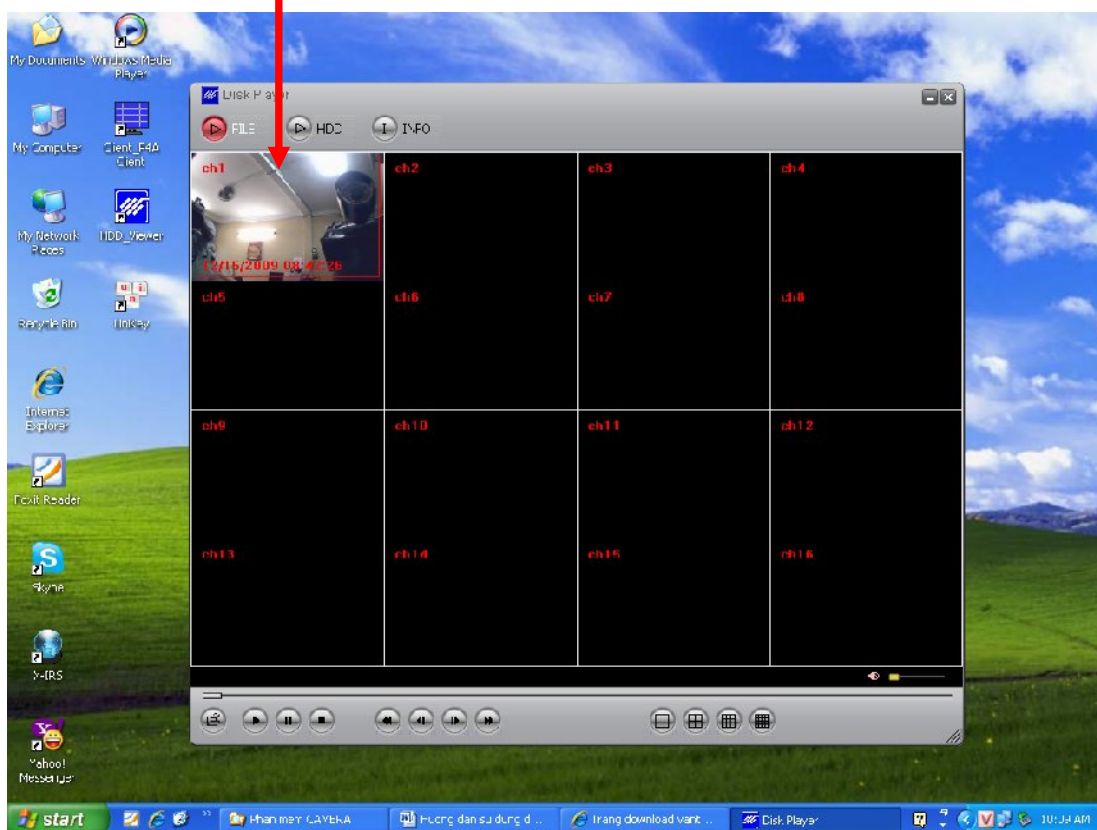

+ Cấu hình PTZ, chọn mục CAMERA, mục 5. PTZ, Nhấn mũi tên ▲ lên, ▼ xuống để cấu hình. VD: CH: CH1, PROTOCOL: PELCO-D, ID:01, BAUD: 2400.

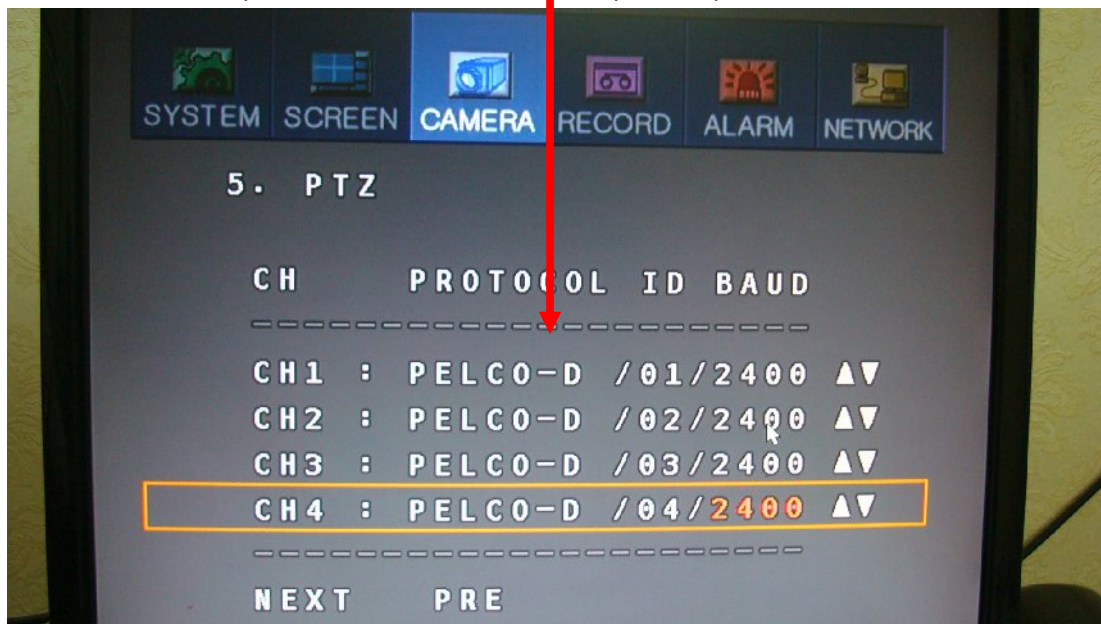


+ Chọn Camera 1, phải chuột nhấn PTZ.

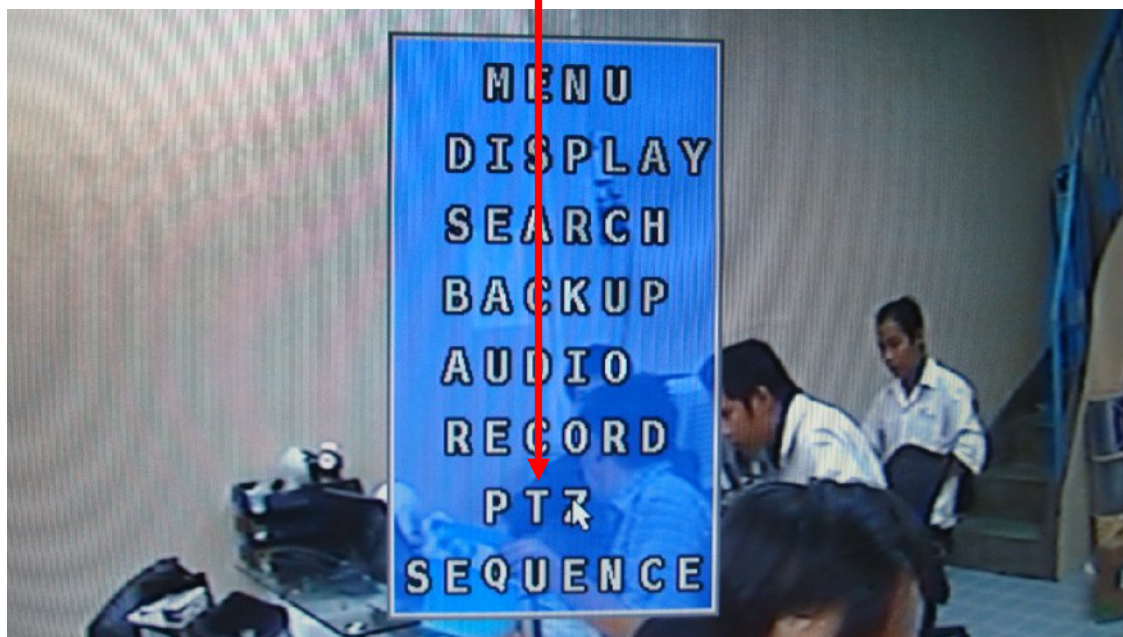

+ VD: Chọn Pan/Tilt để di chuyển qua ◀ trái, ▶ phải, ▲ lên, ▼ xuống, v.v...




+ Xem IP của đầu ghi. Chọn tab NETWORK. VD: IP ADDRESS: 192.168.1.50, SUBNET MASK: 255.255.255.0, DEFAULT GATEWAY: 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1, PORT: 5000.

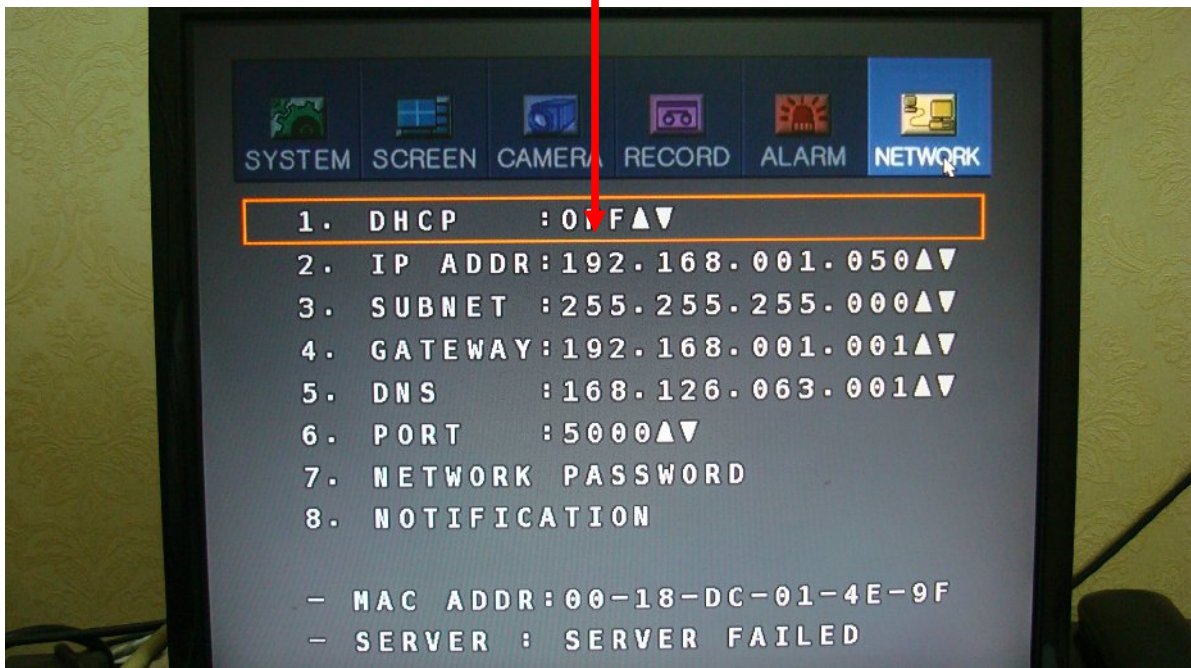


HƯỚNG DẪN XEM NỘI BỘ ĐẦU GHI VANTECH VT-920 9KÊNH - VT-1620 16KÊNH

- Xin lưu ý: Đầu ghi này không hỗ trợ IE (Internet Explorer), vì vậy bạn cần phải cài phần mềm Client_P4A mới xem được qua mạng nội bộ.

+ Cài đặt phần mềm Client. Đưa đĩa phần mềm đi kèm theo đầu ghi vào cài đặt, nhấn chọn Client_P4A[2.0.3.3a] setup.zip.

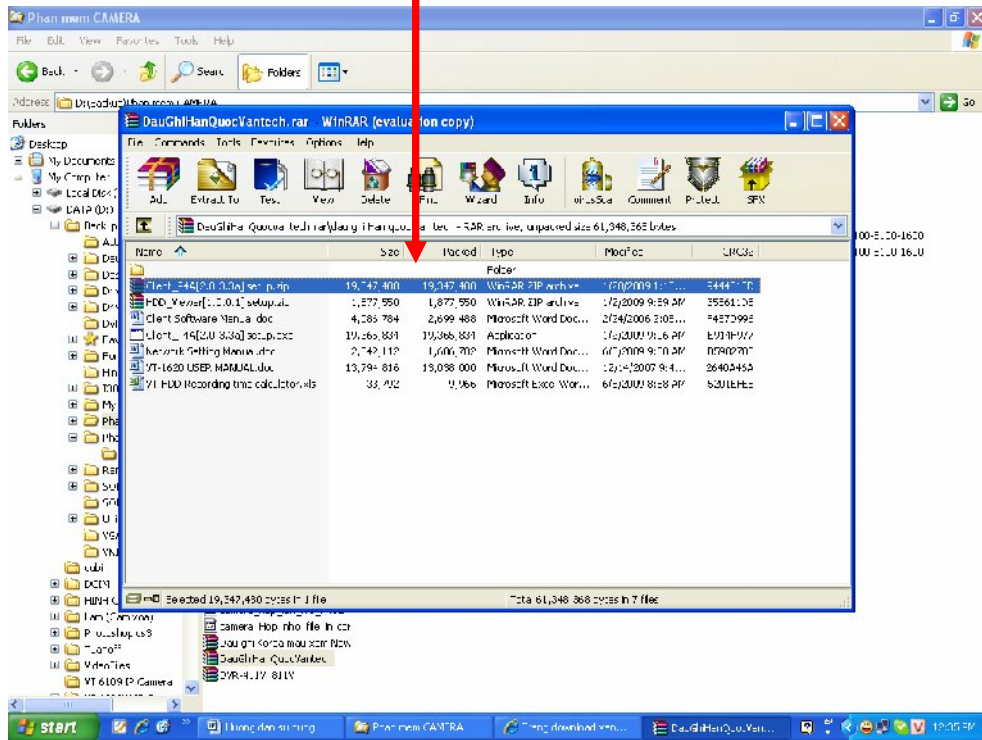


+ Nhấn I Agree

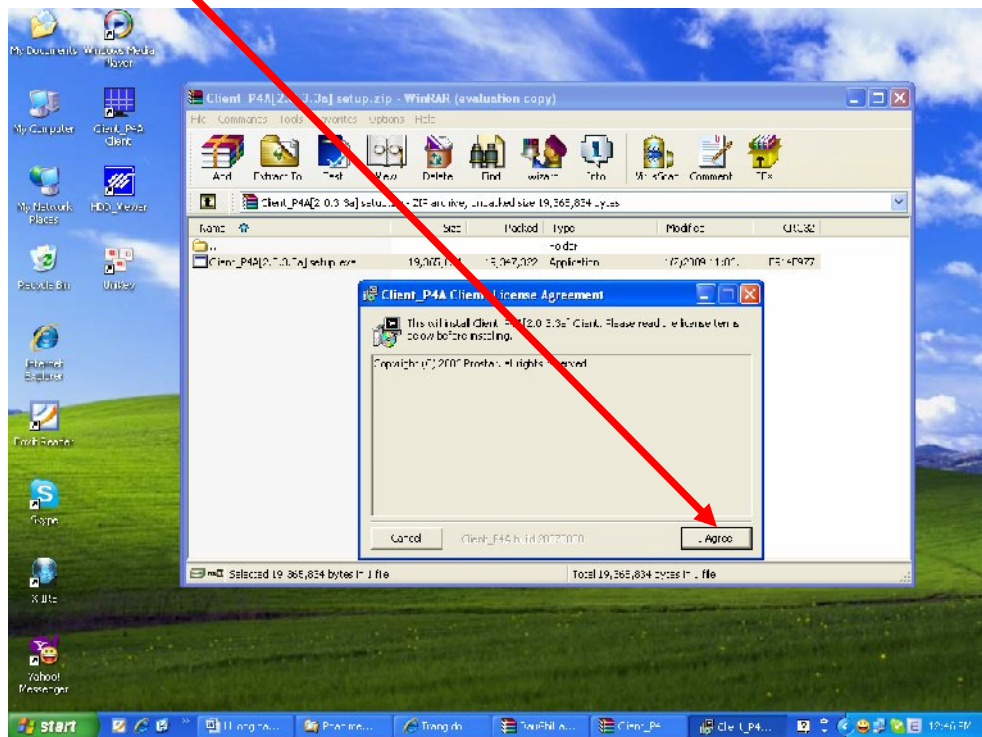


+ Mở phần mềm Client_P4A Client.




+ Nhấn Setup, gõ IP đầu ghi. VD: 192.168.1.50, Port: 5000. Nhấn OK

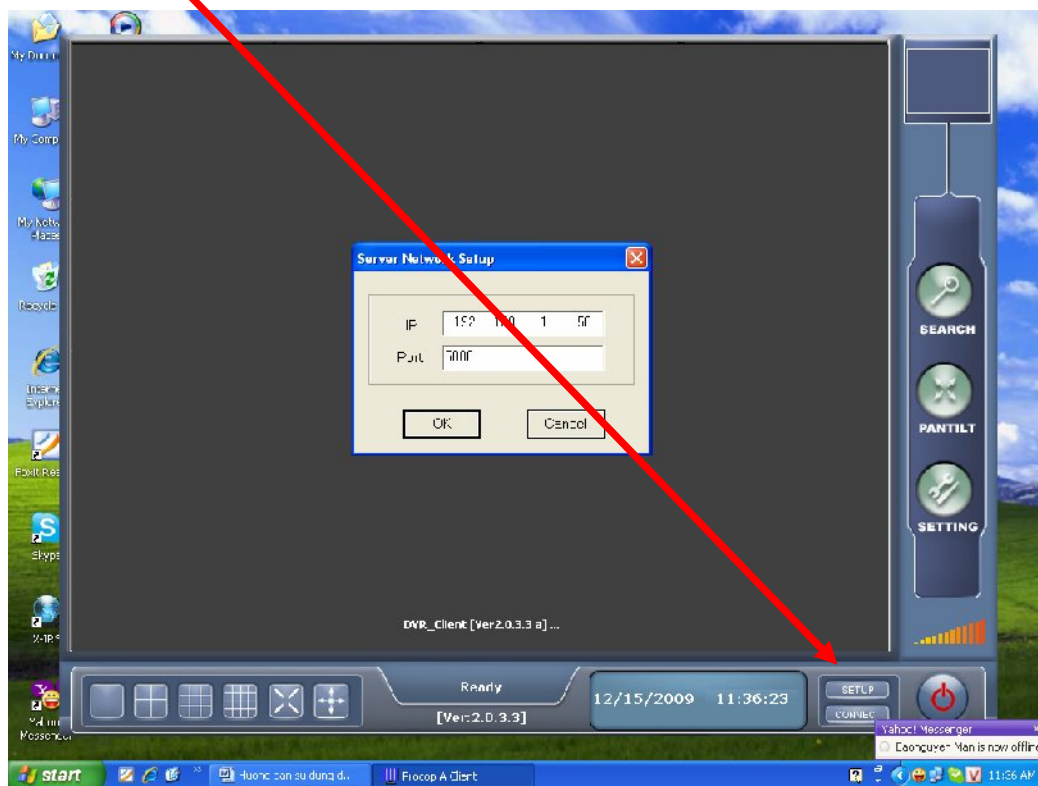

+ Nhấn Connect, gõ ID: Admin, PWD: 0000. Nhấn OK

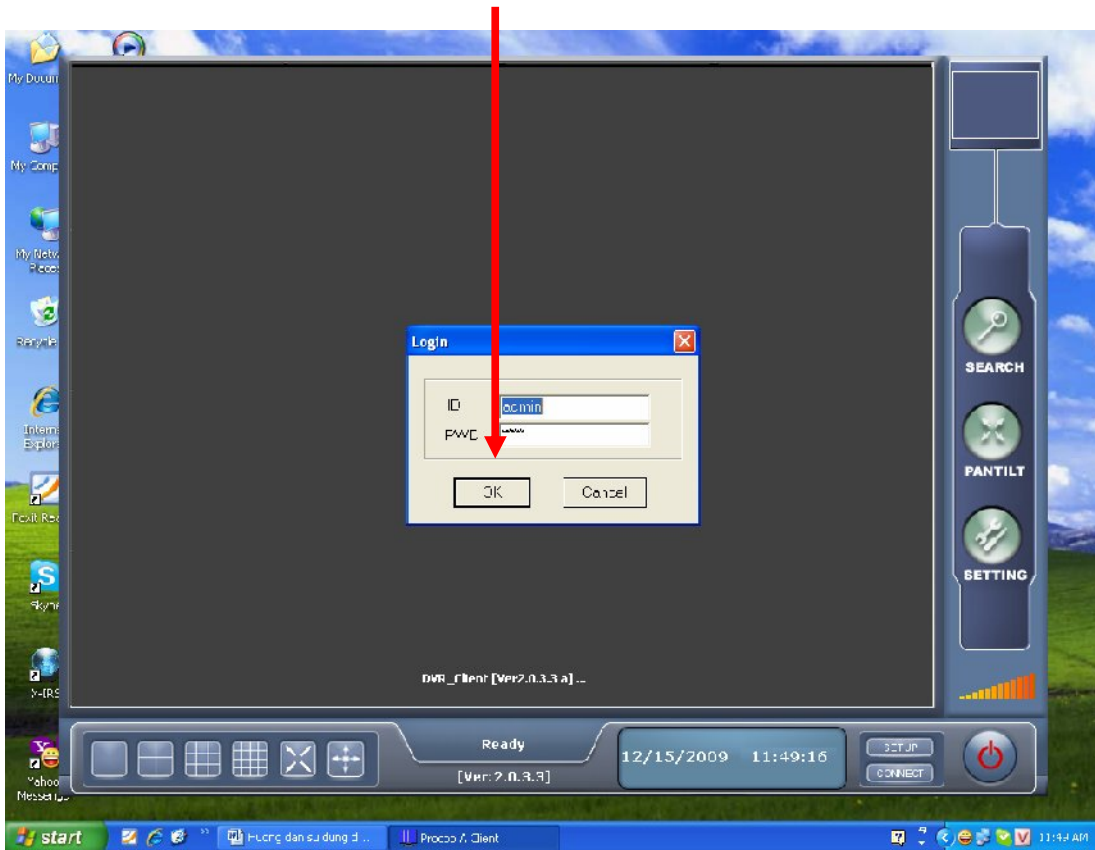

+ Đây là giao diện chính phân xem qua mạng nội bộ.

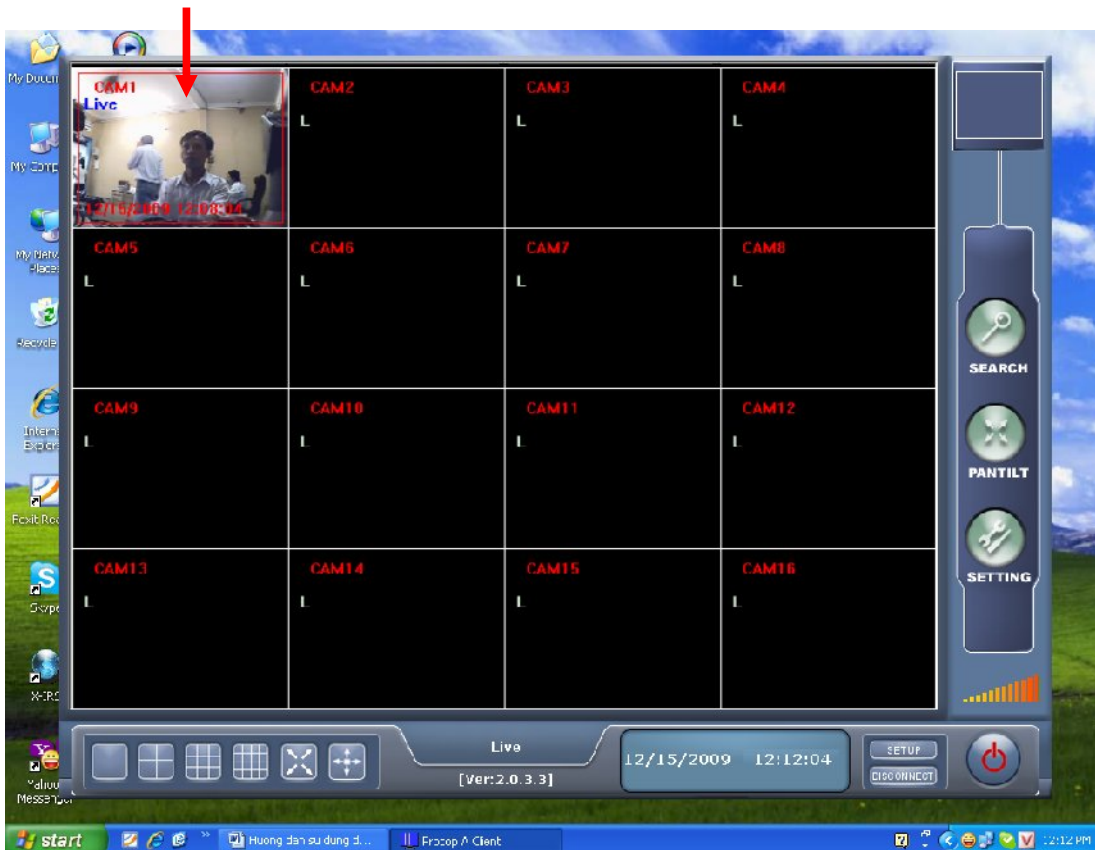


HƯỚNG DẪN XEM QUA MẠNG ĐÀU GHI VANTECH VT-920 9KÊNH - VT-1620 16KÊNH

+ Tạo Host Name tên miền DNS. Mở IE, gõ <http://www.dyndns.com>. Nhấn Create Account.




+ Gõ thông tin đầy đủ trong phần Creat Account. VD: Username: xxxx, Pass: xxxx, Email: xxxx. Nhấn Creat Account


Lưu ý: Account trên trang DNS cho phép sử dụng 1 lần tài khoản Email và tối đa 5 Host Name (tên miền) mà thôi.

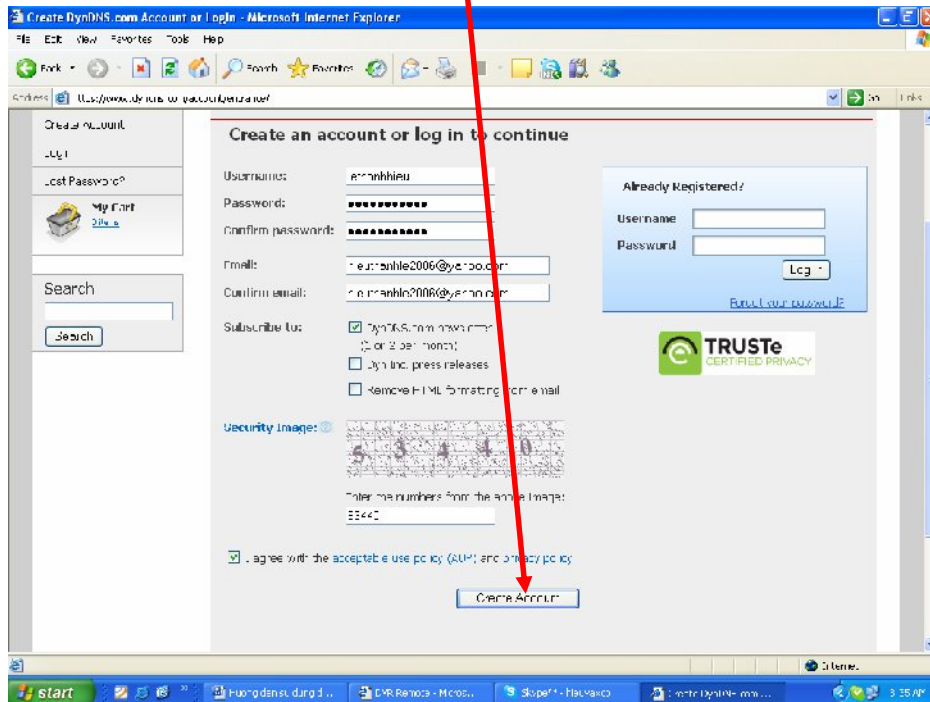


+ Lưu ý: Sau khi đăng ký xong, bạn vào hộp thư email, kích hoạt đường Link của DNS nó mới hoạt động được.

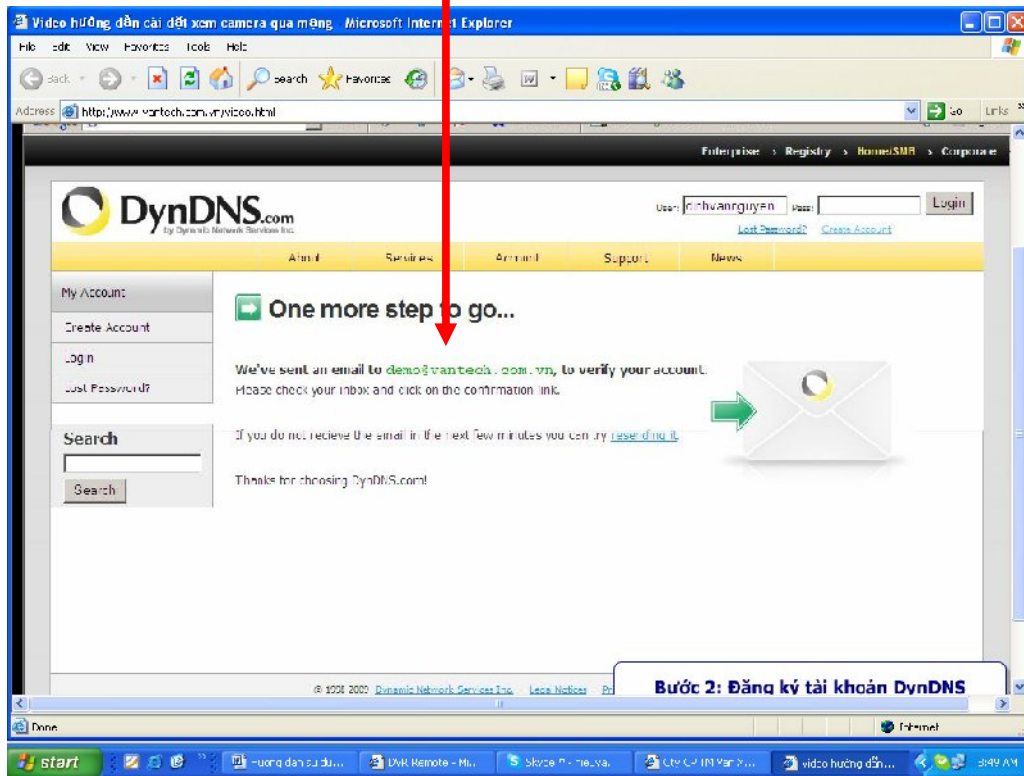


+ Mở hộp thư email kích hoạt đường link

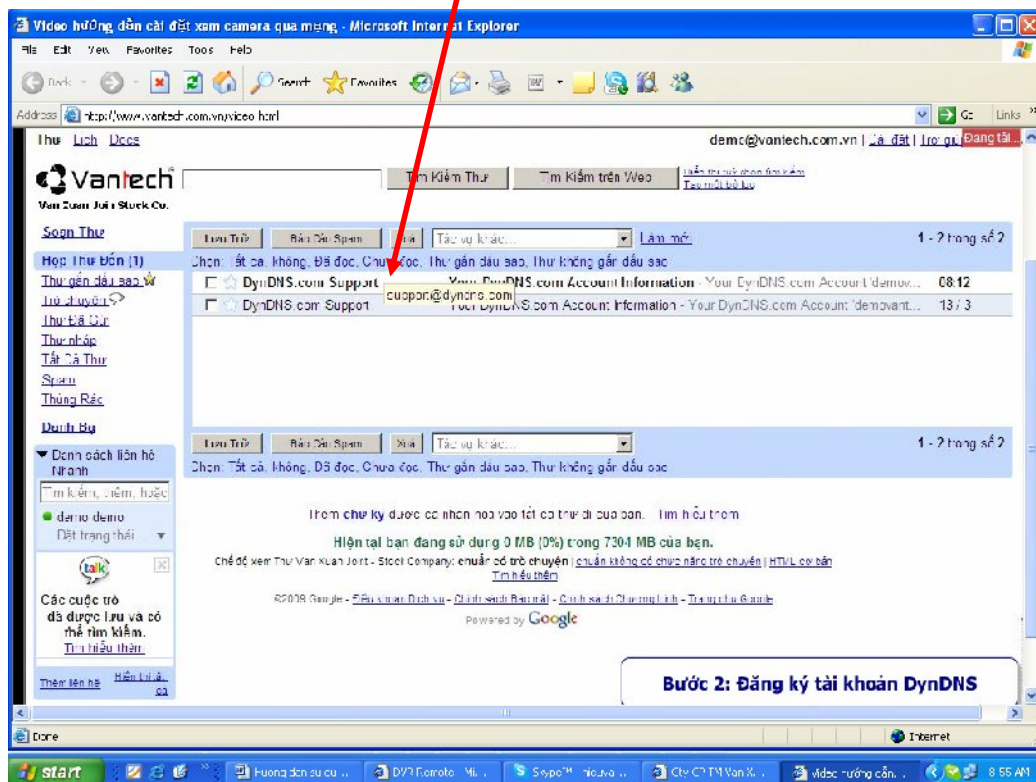


+ Đây là đường link của DynDNS.com

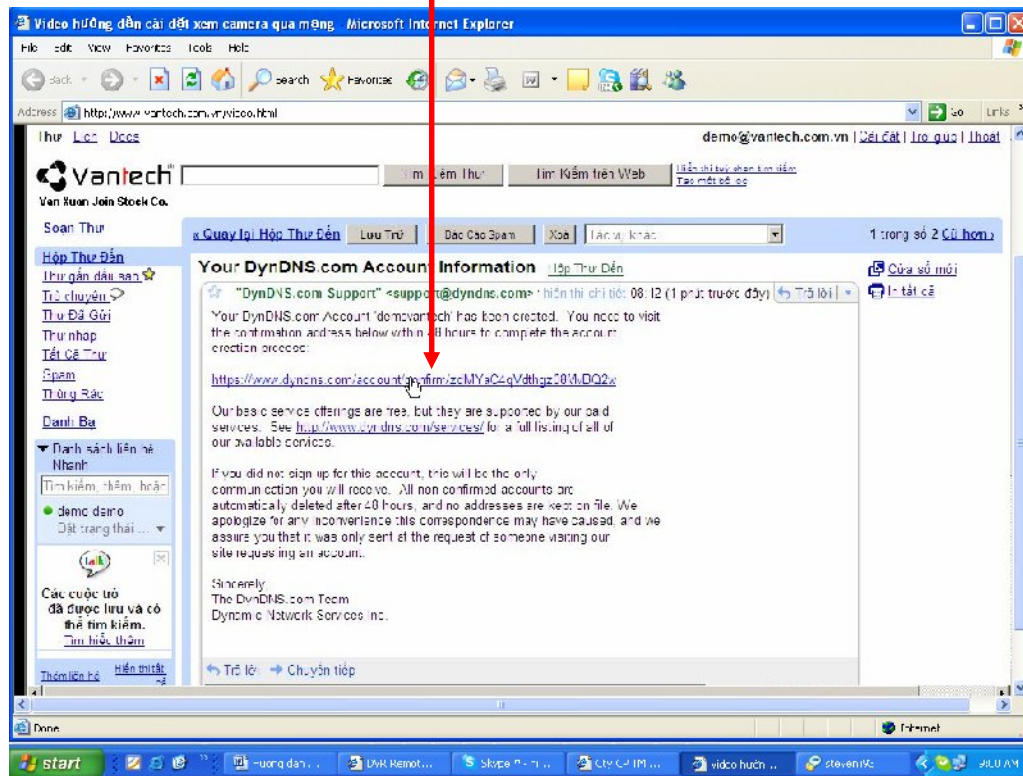


+ Gõ Username và Pass vừa tạo. Nhấn Login

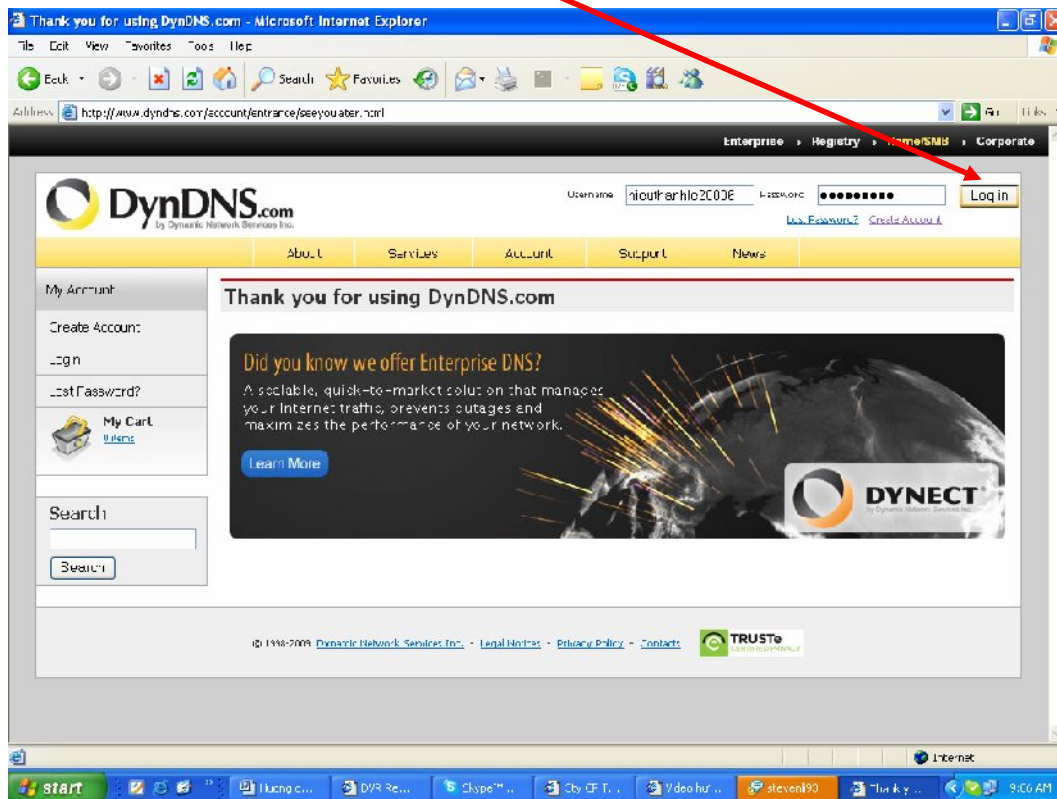


+ Nhấn Add Host Services

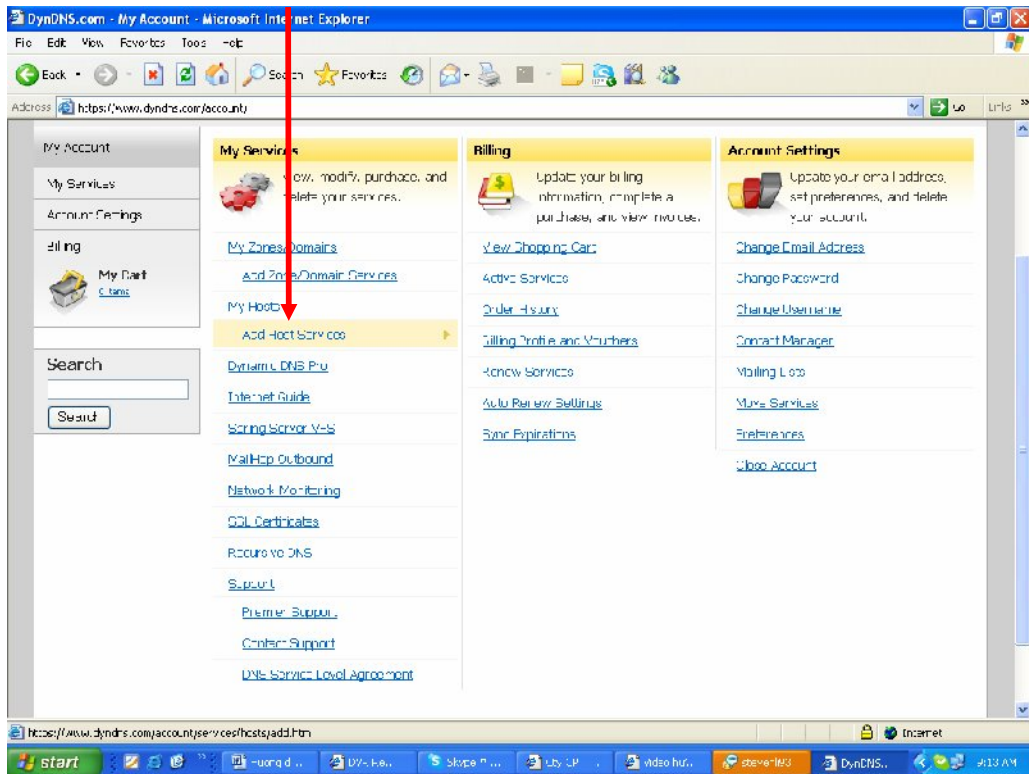


+ Gõ Host cần tạo. VD: demovanxuan.homeip.net, kích User auto detected IP 118.68.252.143. Nhấn Add To Cart.

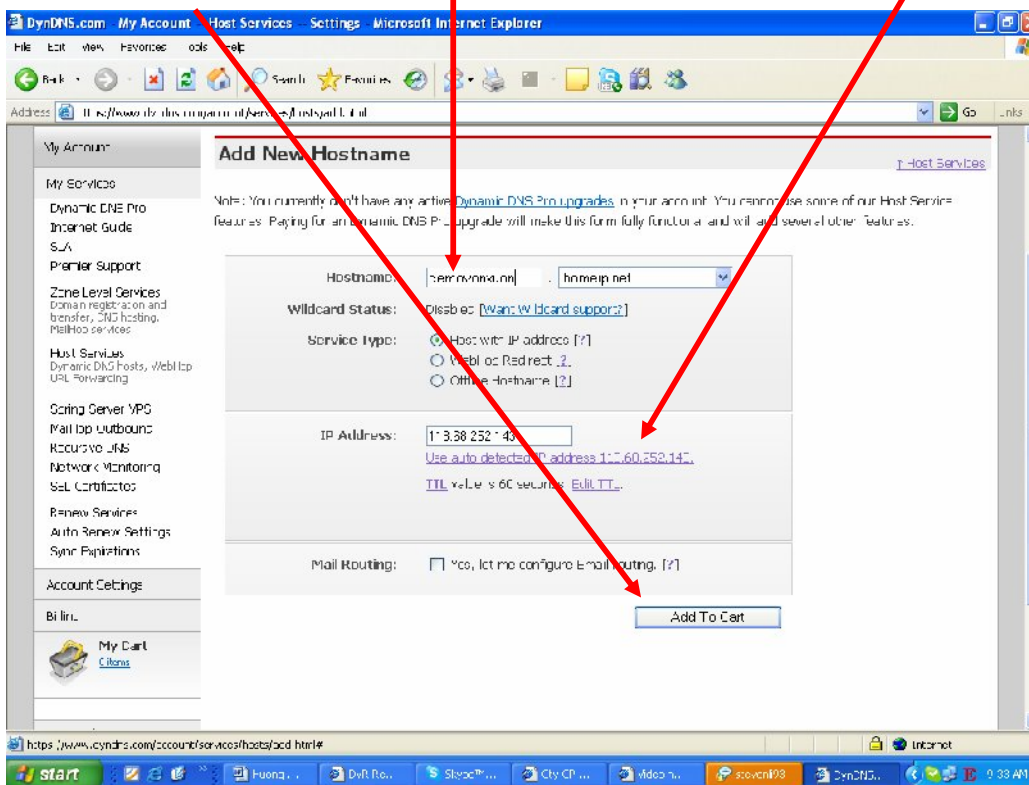


+ Nhấn Next

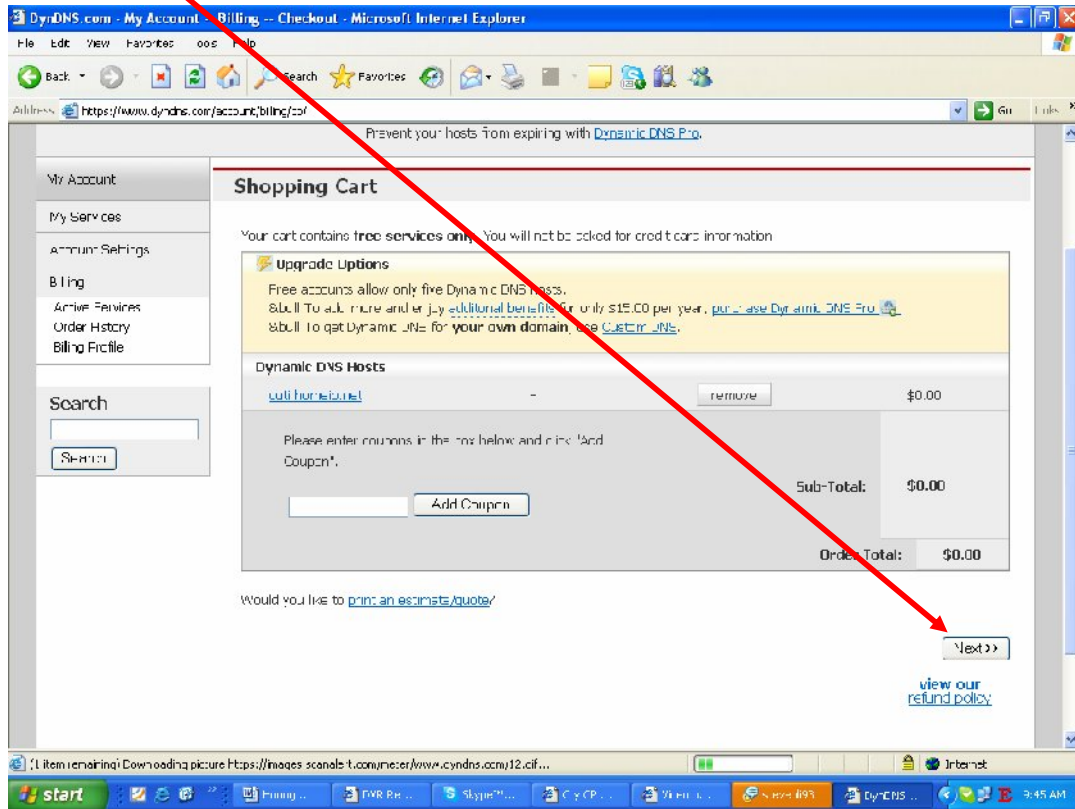


+ Nhấn Activate Services.

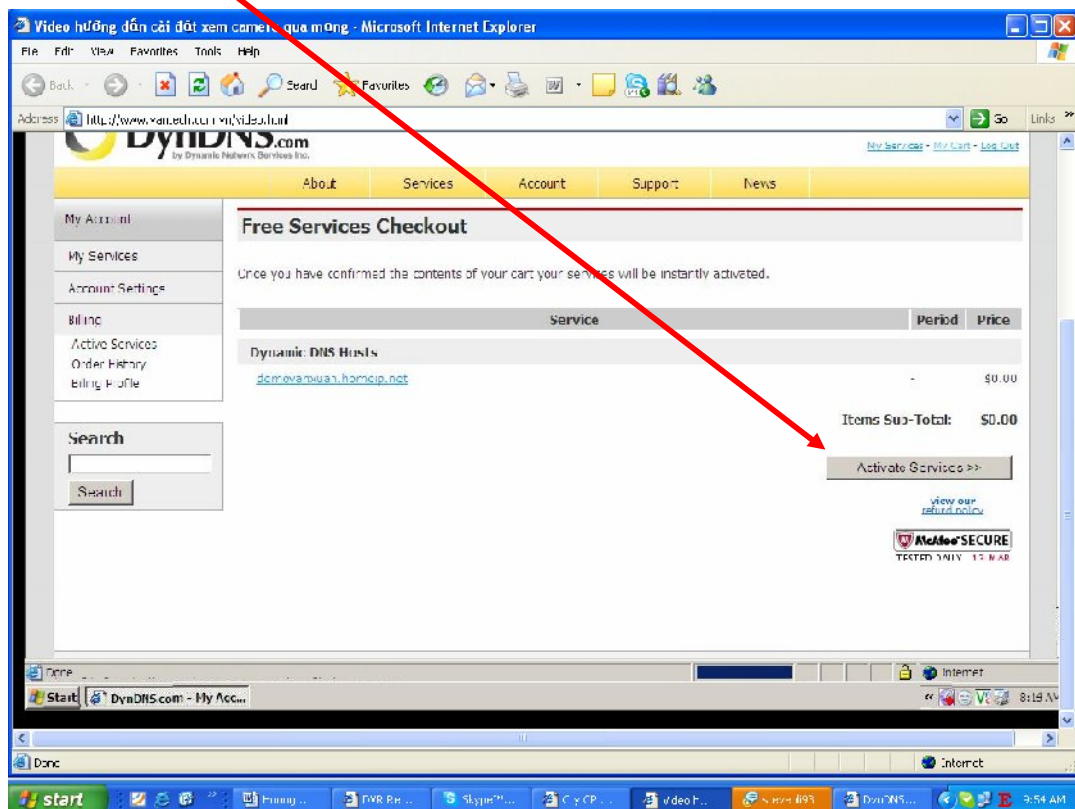


+ Đây là Host Name tiên miên chúng ta vừa tạo.

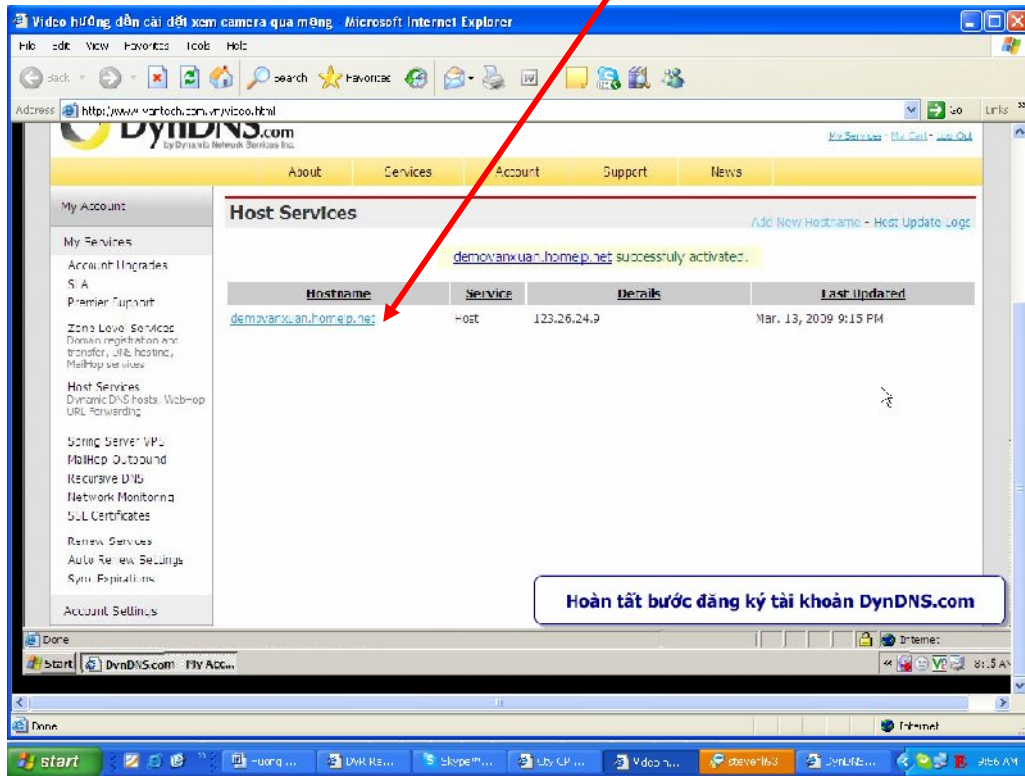


+ Mở IE (Internet Explore), gõ IP của Router. VD: 192.168.1.1, User: Admin, Pass: Admin (theo mặc định của nhà sản xuất của Router mà bạn đang sử dụng). Nhấn OK

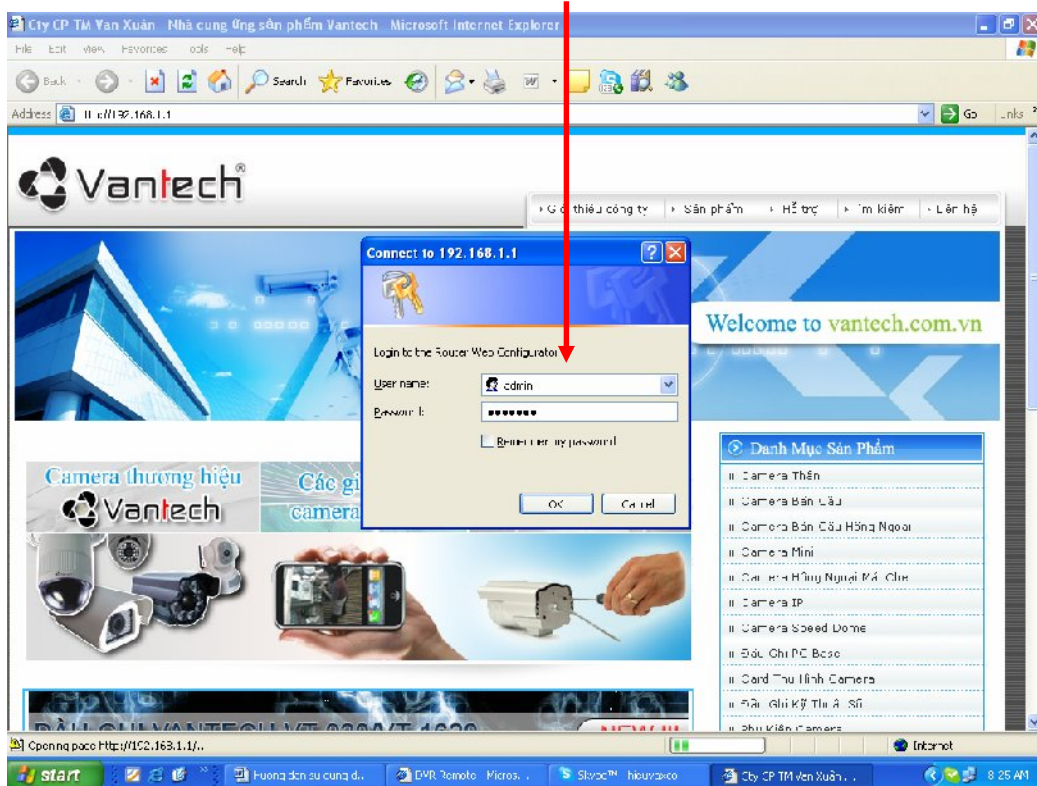


+ Kích chọn NAT, chọn Open Port.

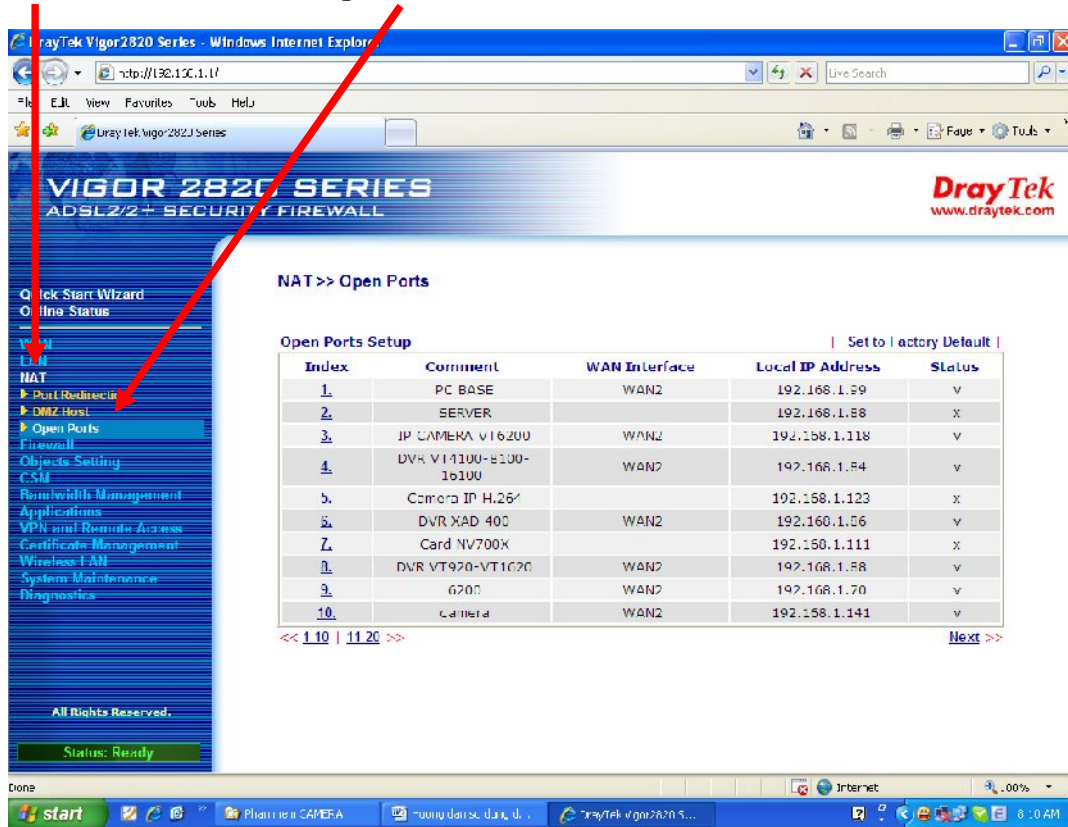


+ VD: Index No.8, đánh dấu check vào ô Enable Open Ports, Comment: DVR VT920-VT1620, WAN Interface: WAN2, Local Computer: 192.168.1.88, Protocol: TCP, Start Port: 88, End Port: 88 (cấu hình IP và Port theo đầu ghi). Nhấn OK

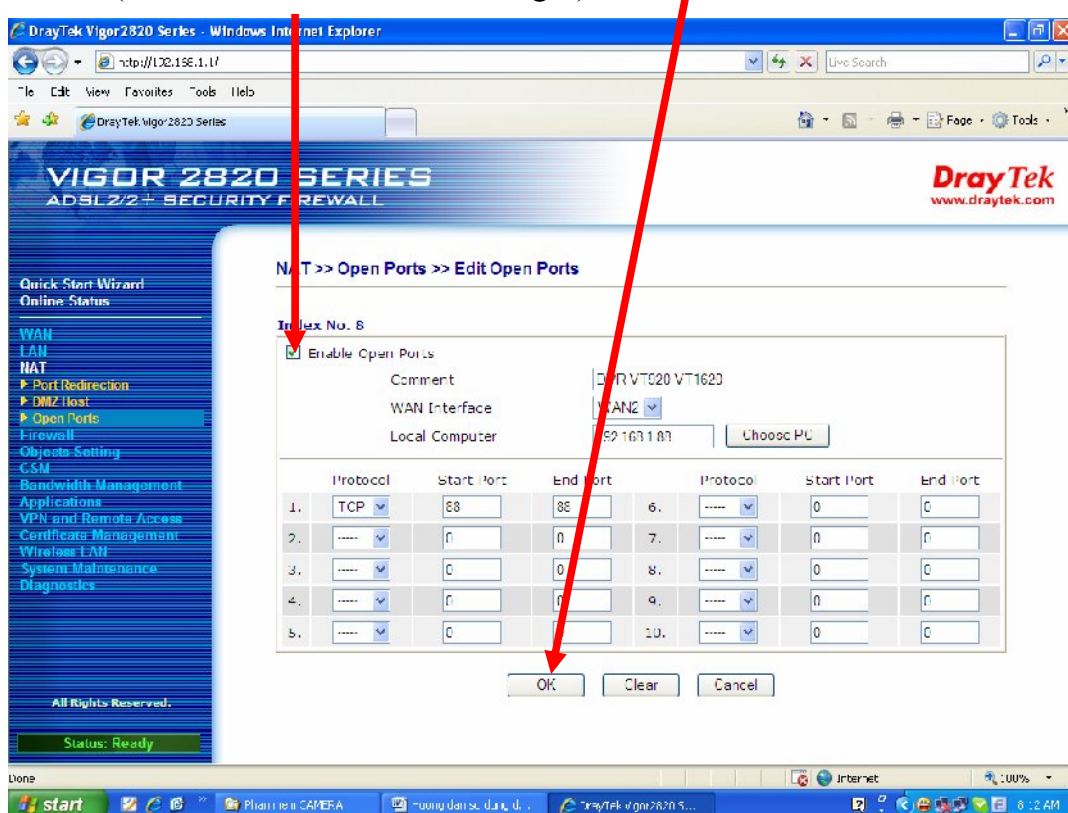


+ Đây là phần chúng ta vừa mở port cho router.

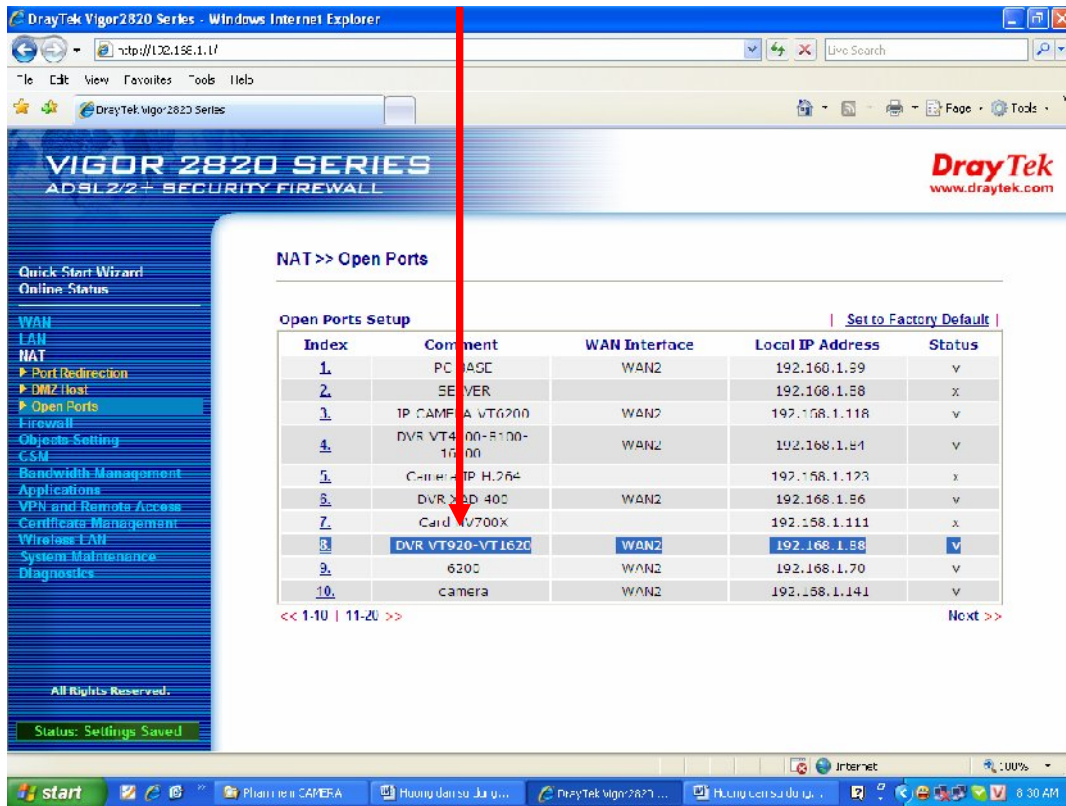

+ Add Host (tên miền đã tạo trên trang DNS). Nhấn Application, chọn mục Dynamic DNS.

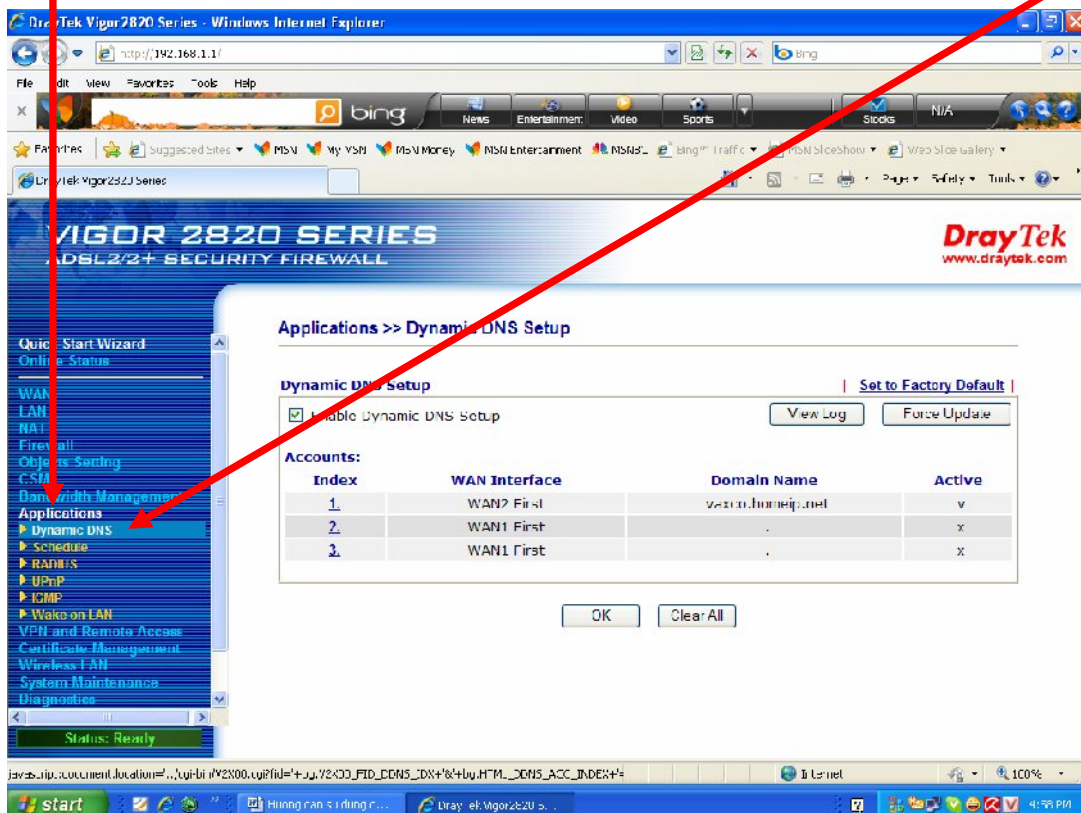


+ Đánh dấu check Enable Dynamic DNS Setup, chọn Index: 1

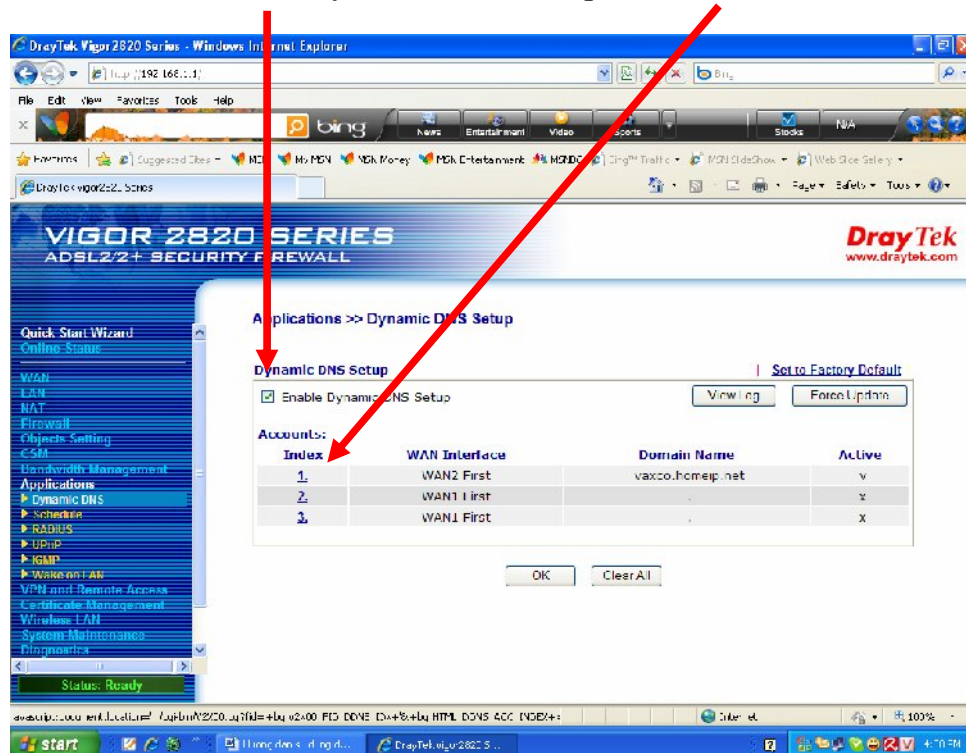


+ Kích chọn ô Enable Dynamic DNS Account, WAN Interface: WAN2 First, Service Provider: dyndns.org (www.dyndns.org), Service Type: Dynamic, Domain Name: vaxco.homeip.net, Login Name: hoangvaxco01, Password: xxxx, đánh dấu check Wildcard. Nhấn OK.

- Lưu ý: Login name và Password là Account (tài khoản) của trang DNS mà bạn đã tạo.

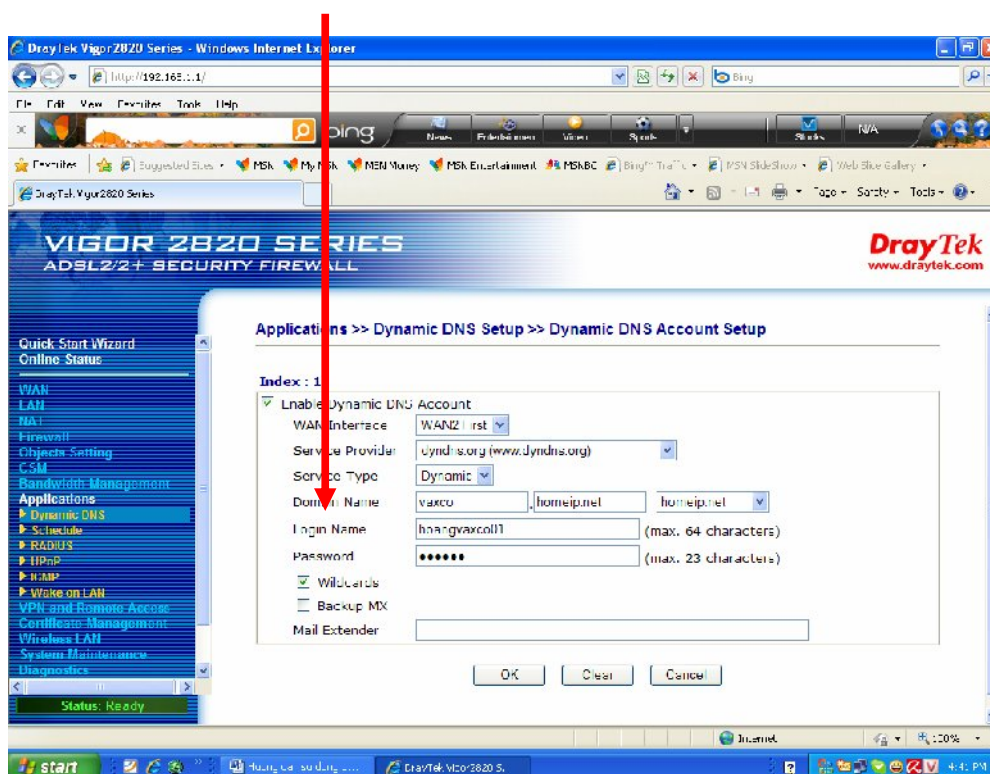


+ OK, chúng ta vừa tạo xong phần add host name.

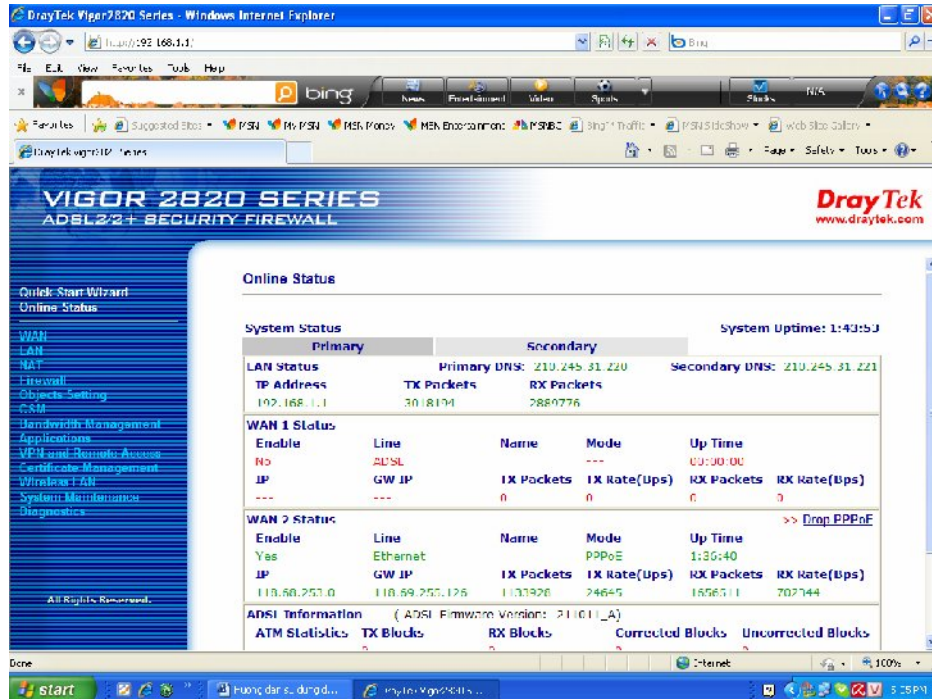


- Xin lưu ý: Đầu ghi này không hỗ trợ IE (Internet Explorer), vì vậy bạn cần phải cài phần mềm Client_P4A mới xem được qua mạng Internet.

+ Cài đặt phần mềm Client. Đưa đĩa phần mềm đi kèm theo đầu ghi vào cài đặt, nhấn chọn Client_P4A[2.0.3.3a] setup.zip.

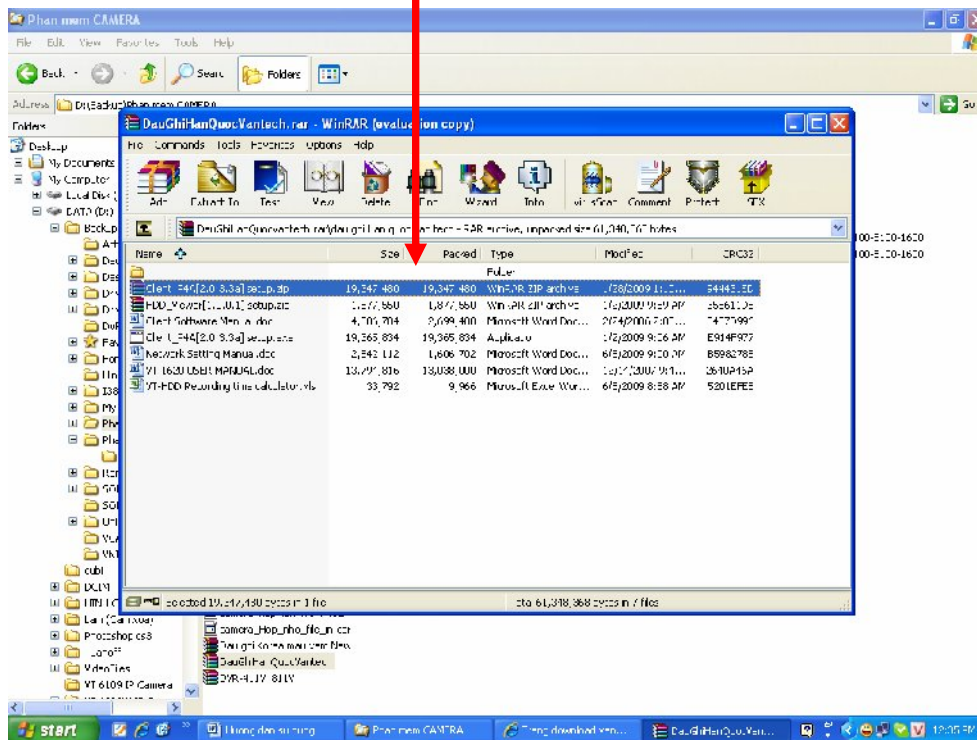


+ Nhấn I Agree

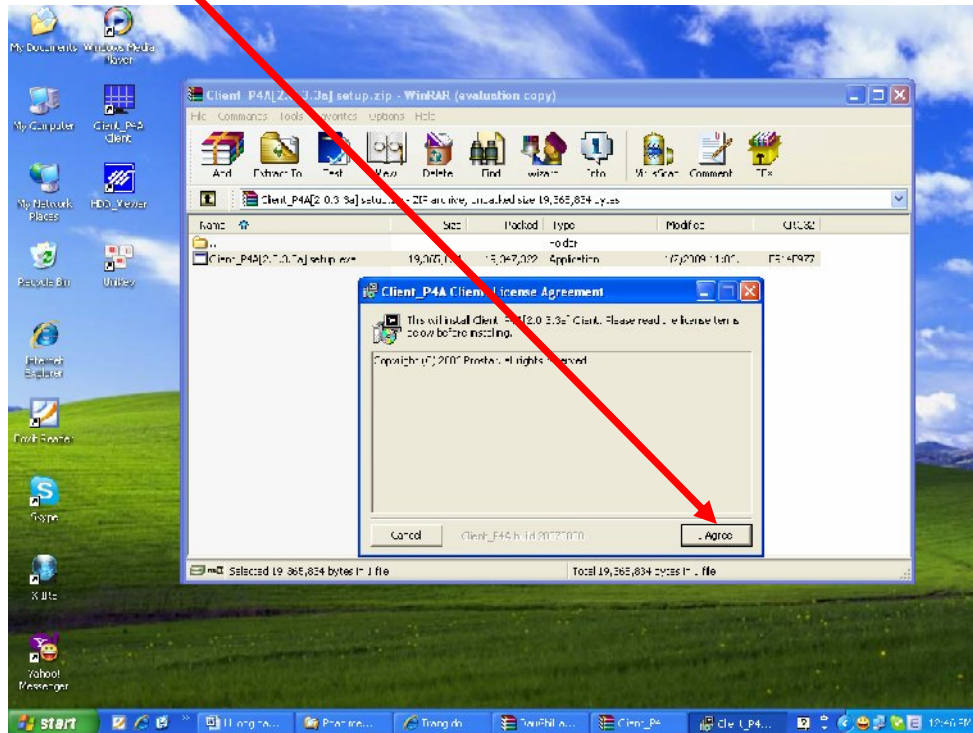


+ Mở phần mềm Client_P4A Client.



+ Nhấn phải chuột trên khung hình màu đen chọn Connect.

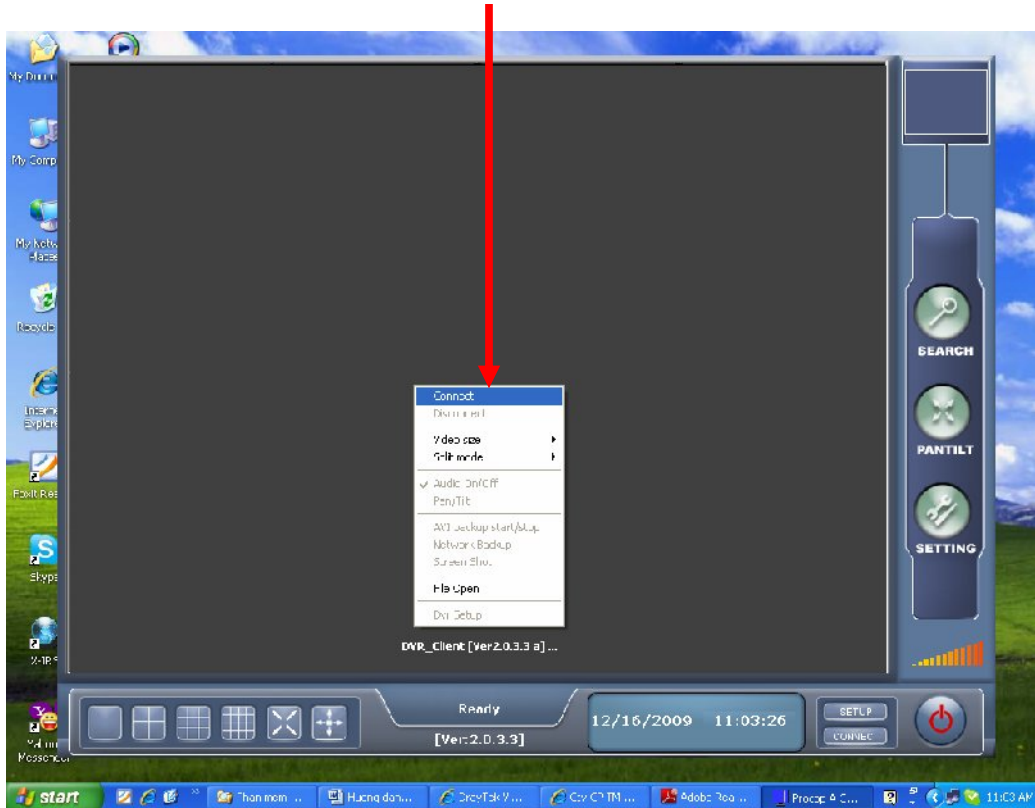

+ Gỡ Host Name (tên miền đã tạo trên trang DNS). VD: Network Information: IP/DNS: vaxco.homeip.net, Port: 88, User Information: ID: admin, Password: 0000 (Port và ID cấu hình theo đầu ghi).

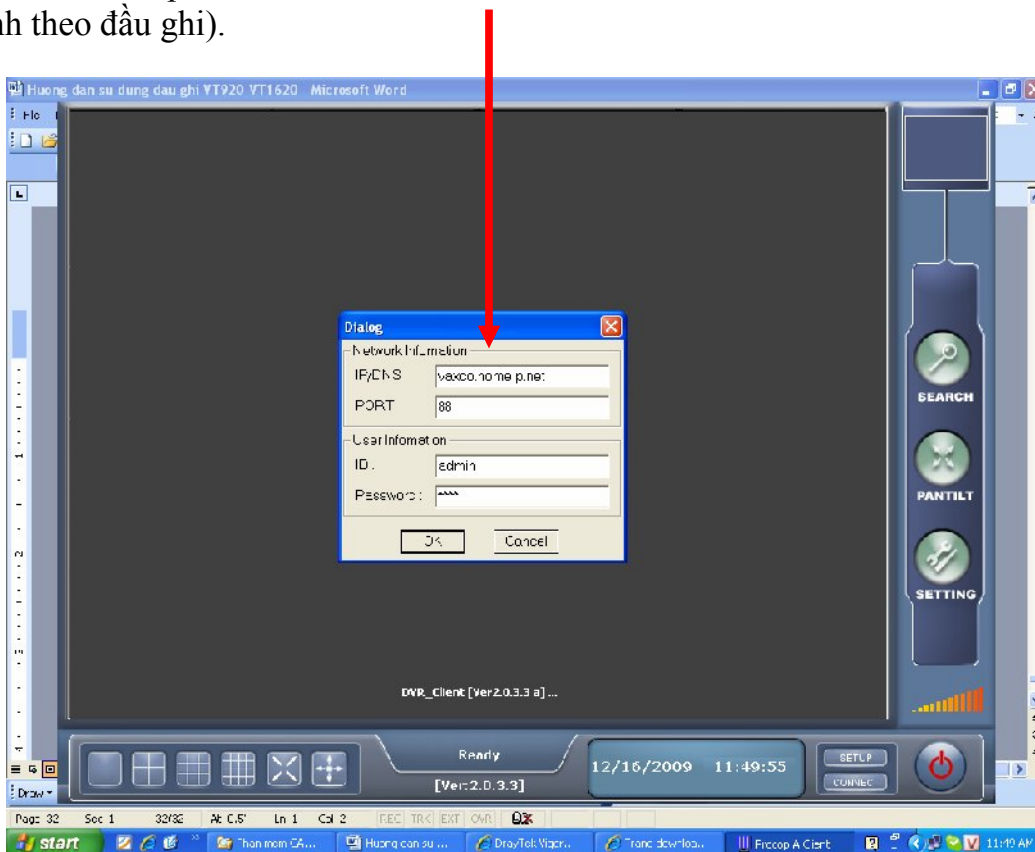

+ Giao diện chính của màn hình xem qua mạng



+ Như vậy chúng ta đã cấu hình xong phần qua mạng. Chúc các bạn thành công

+ Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kỹ thuật:

+ Chuyên viên kỹ thuật: Lê Thanh Hiếu, Trần Việt Hoàng, Đào Minh Tuấn

+ Điện thoại: 0986.862550 - 0909.999360 - 0906.742088

+ Email: hieuthanhle2006@yahoo.com

+ Y/m: hieumail2002

+ Skype: hieuvaxco, tuanvaxco