




HỒNG DẪN CÀI ẮT CAMERA QUAN SÁT QUA INTERNET

I. HỒNG DẪN ẮNG KỸTE ẮN MIỀ :


Ngôi sũ dũng (NSD) thao tũc theo cũc hũng dũn nhũ sau :

Bũc 1 : Mũi [Internet Explorer](http://www.dyndns.com) truy cũp vũo trang Web : <http://www.dyndns.com> : H.1 .

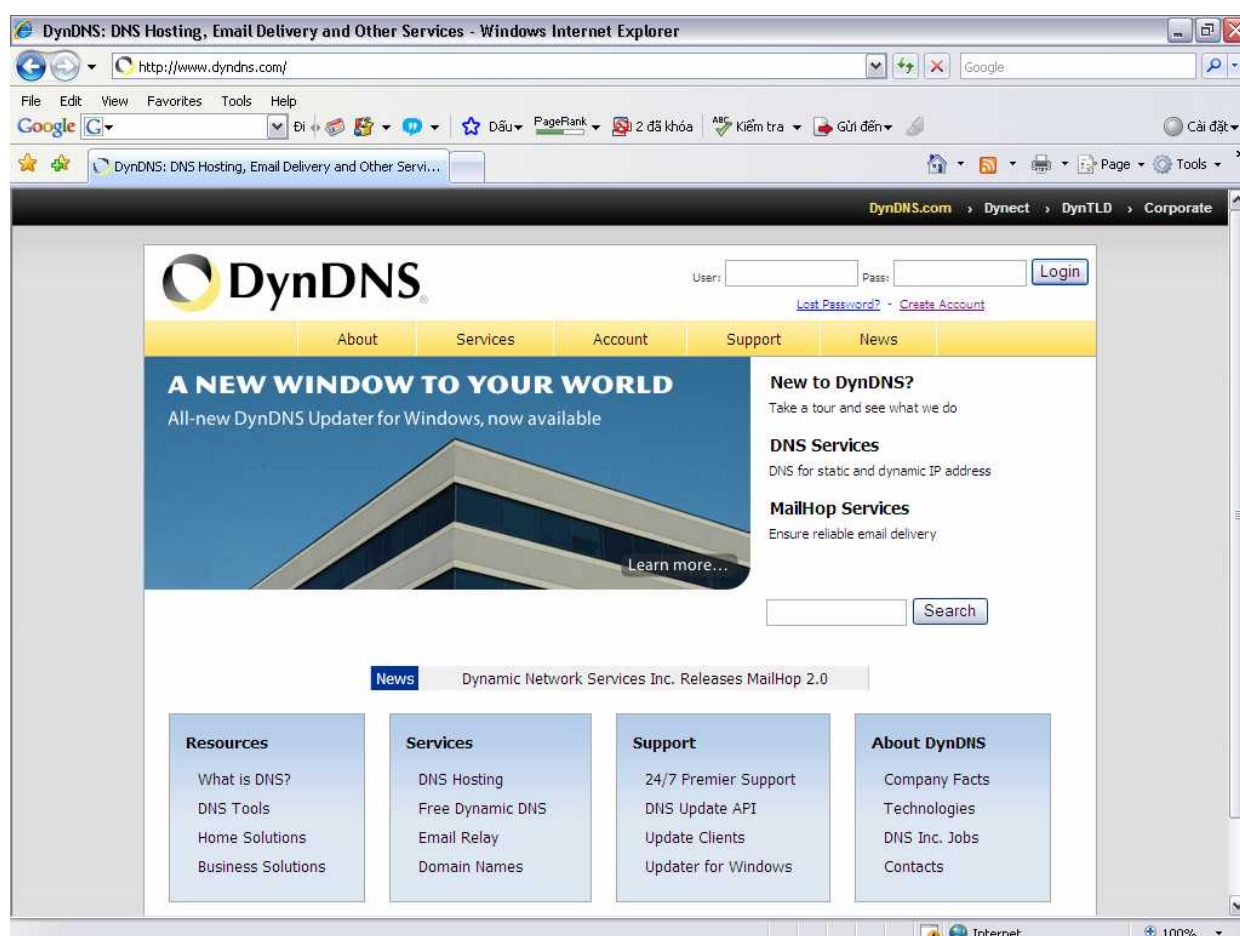


Hình 1

Bước 2 : Nhập user và Pass , NSD click chuột vào phần [Creat Account](#) , điền những thông số vào theo nhõ hình dõõi này : H.2

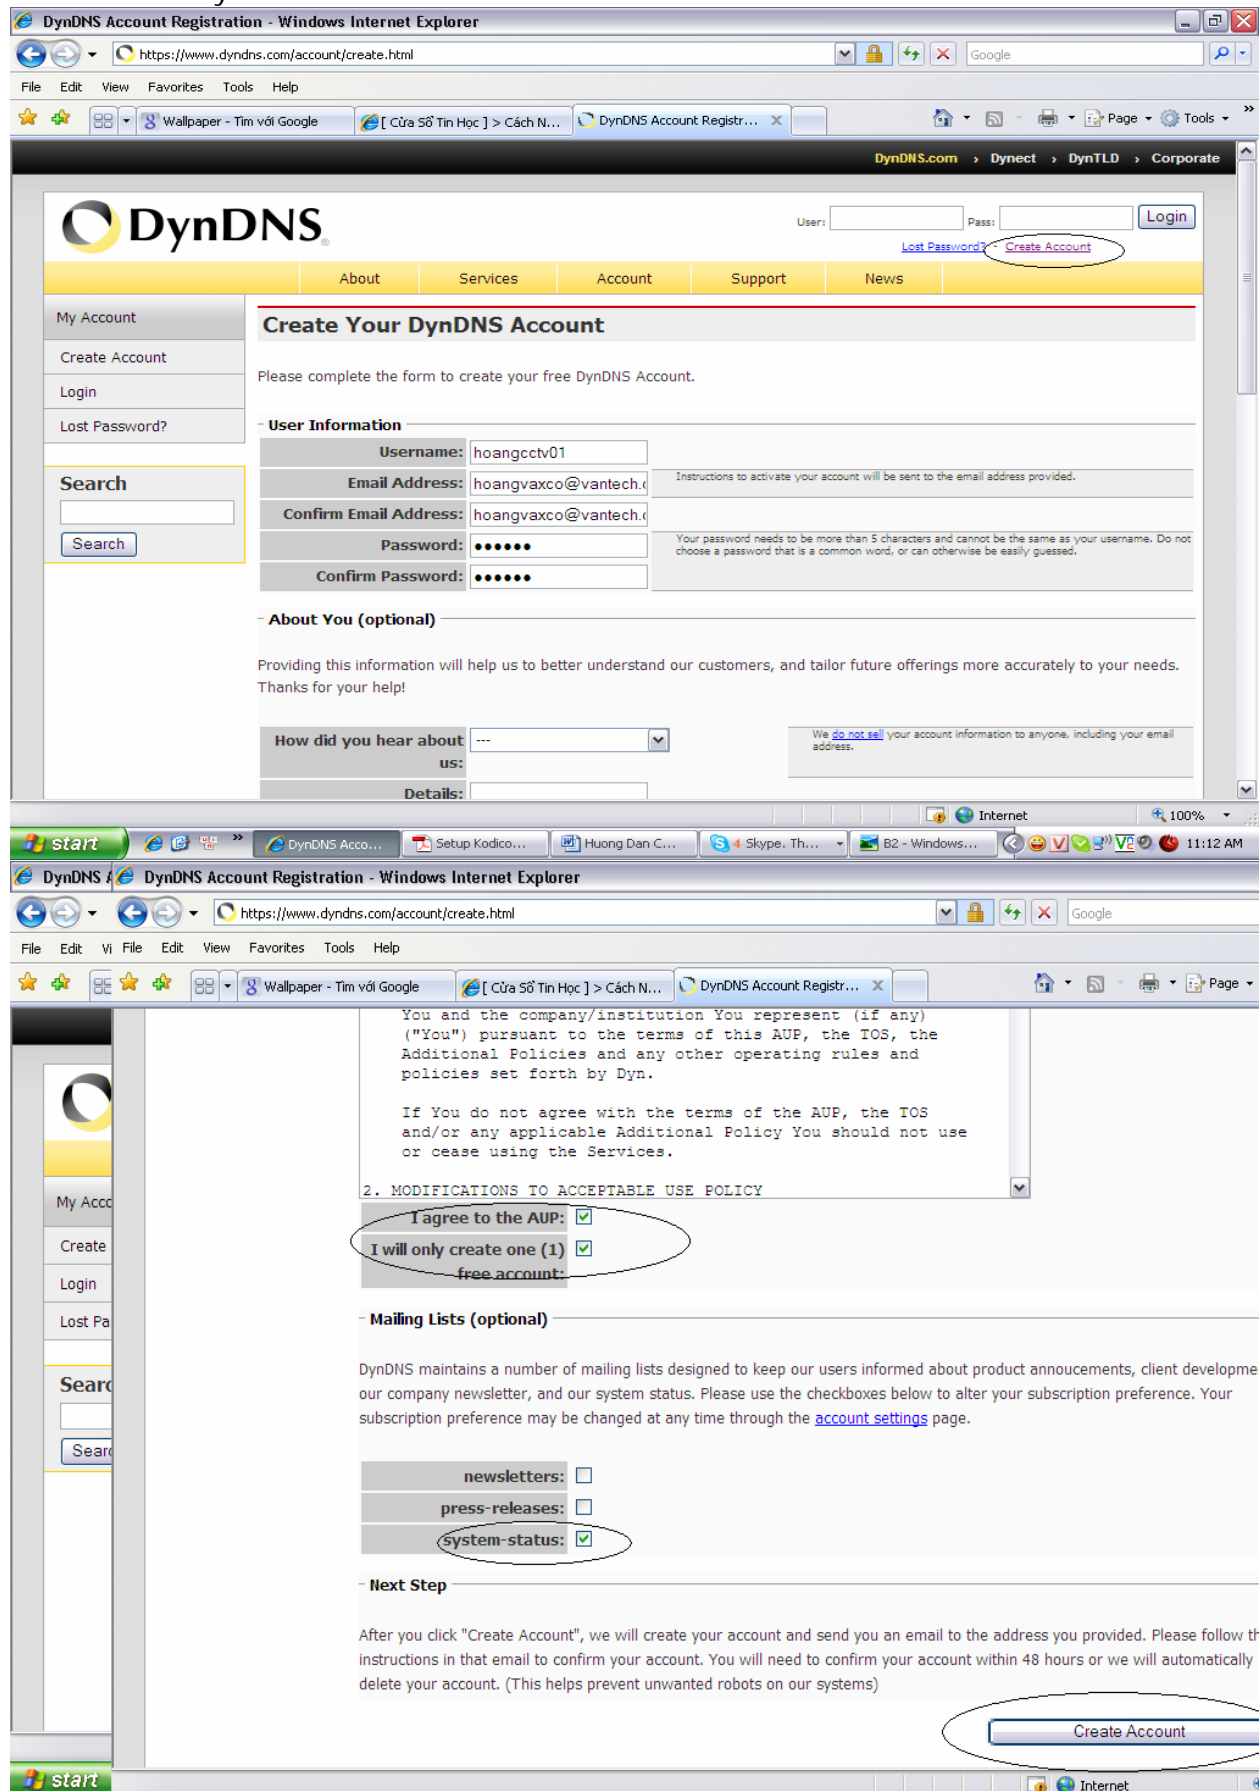


Hình .2

Bước 3 : Sau khi [Create Account](#) xong , NSD phải nhập vào hộp thư Mail để kích hoạt tài khoản của trang www.dyndns.com : H.3

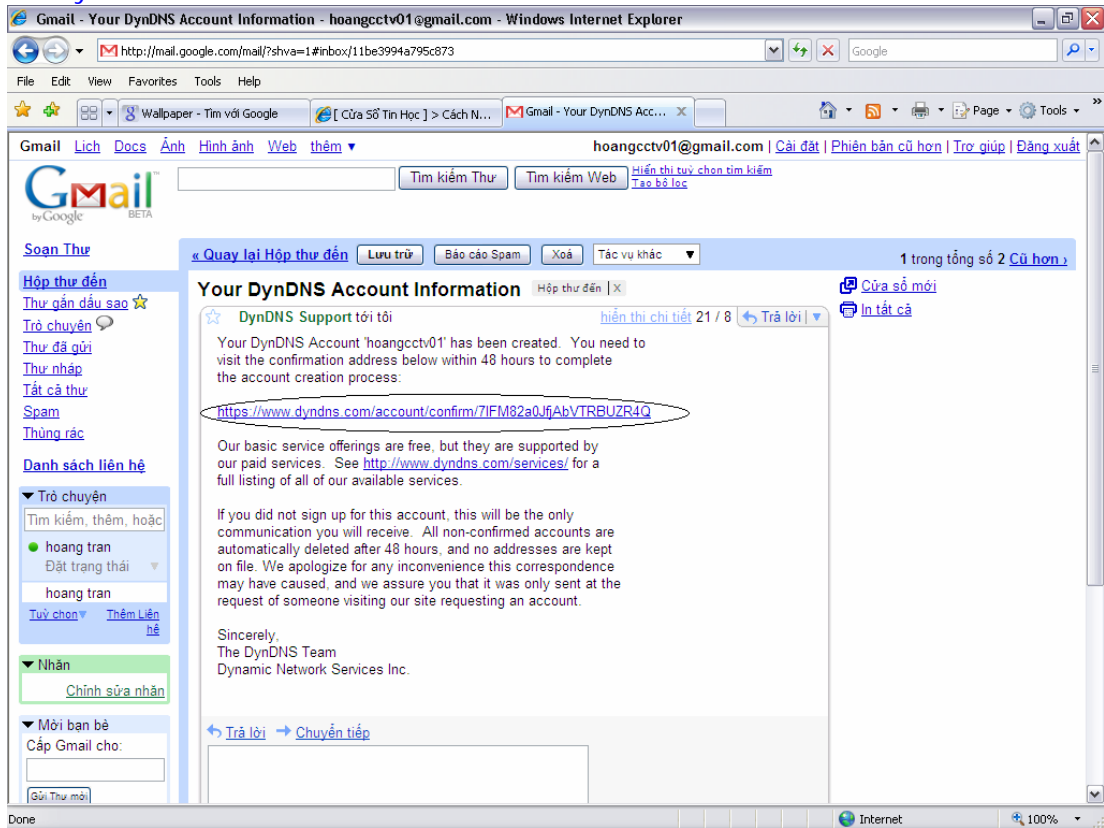

Hình 3

Bước 4 : Khi kích hoạt xong ,NSD quay lại trang web <http://www.dyndns.com> điền user và pass để Login vào hệ thống : H.4

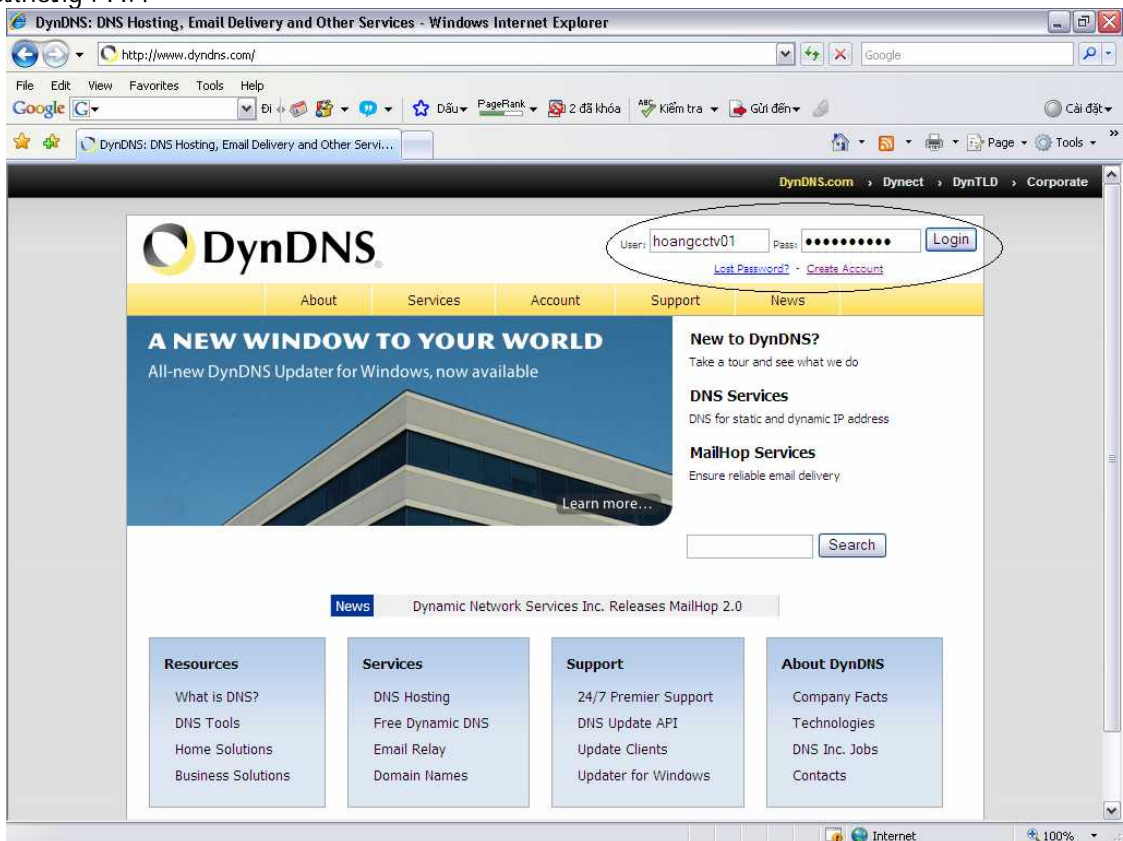


Hình 4

Bước 5 : Tiếp theo NSD Chọn vào phần dịch vụ ([Services](#)) : H.5.




Hình .5

Bước 6 : Tiếp tục click chuột vào phần [Dynamic DNS](#) : H.6.

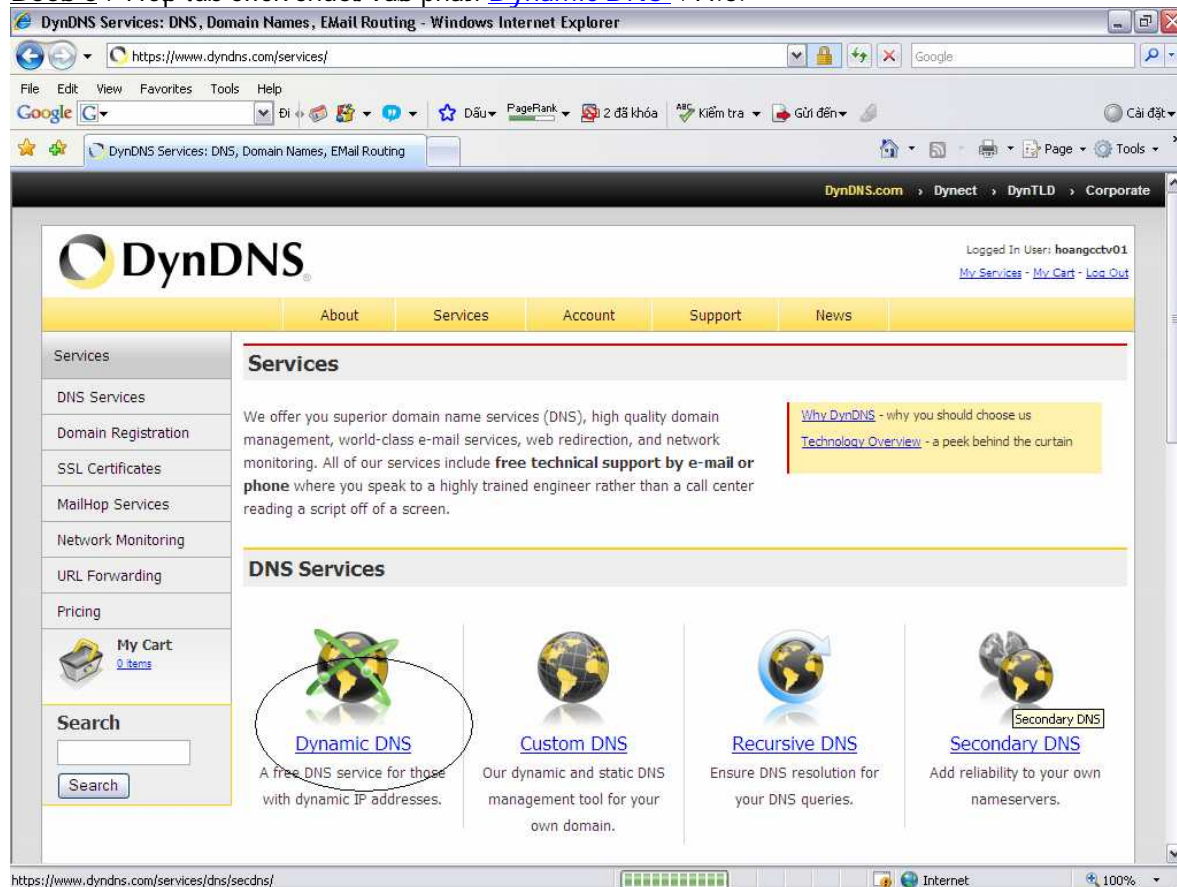


Hình .6

Bước 7 : NSD tiếp tục chọn vào phần [Get Started](#) trên hàng kí Tên Miền : H.7 .

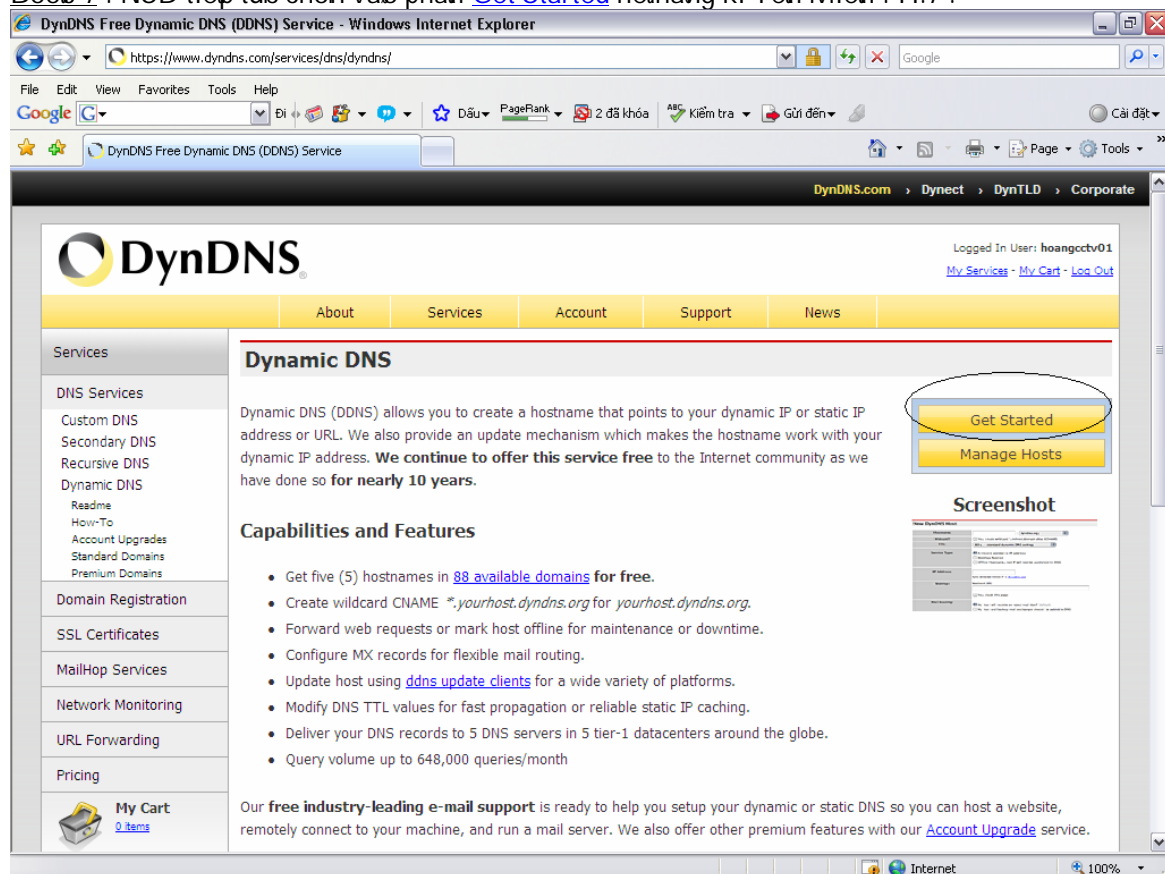


Hình .7

➤ Nhận những thông tin cần thiết lập giống như các thao tác như hình dưới H.8 , cuối cùng click chuột vào phần [Create Host](#) H.8

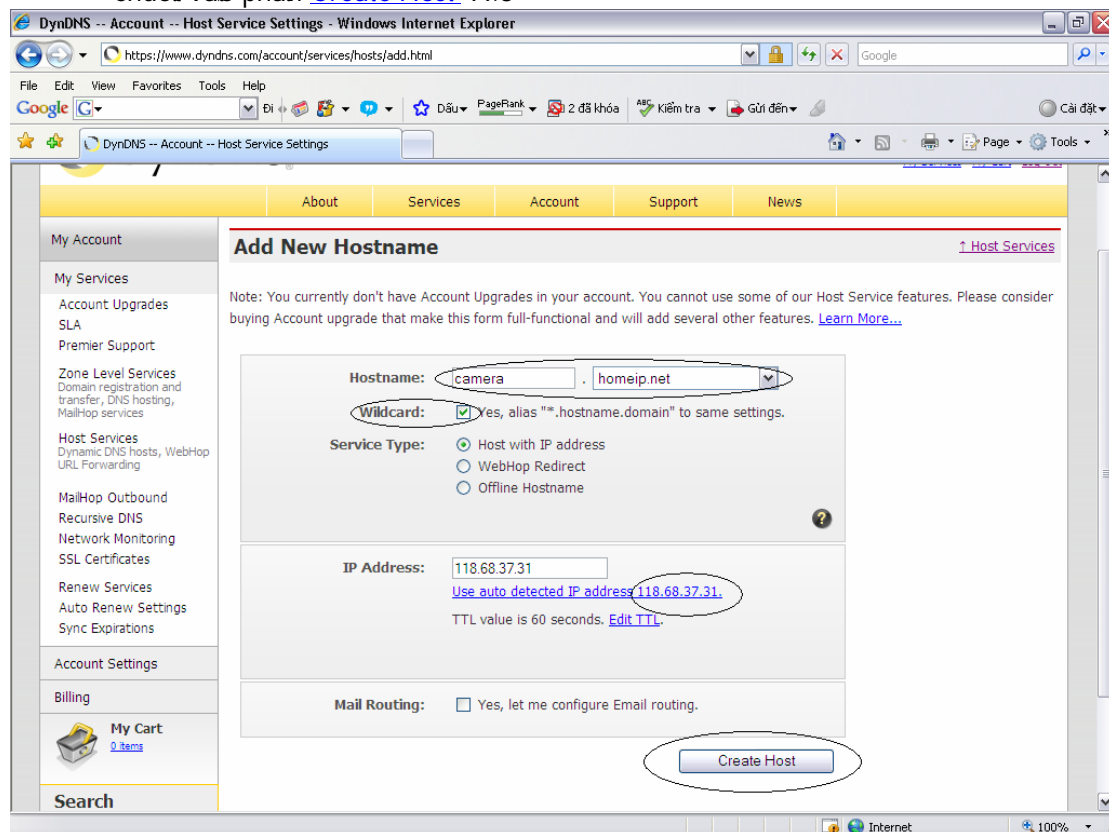

Hình.8

Bước 8 : Sau khi tất cả các **Bước** thiết lập hoàn tất , sẽ có thông báo như sau : H.9

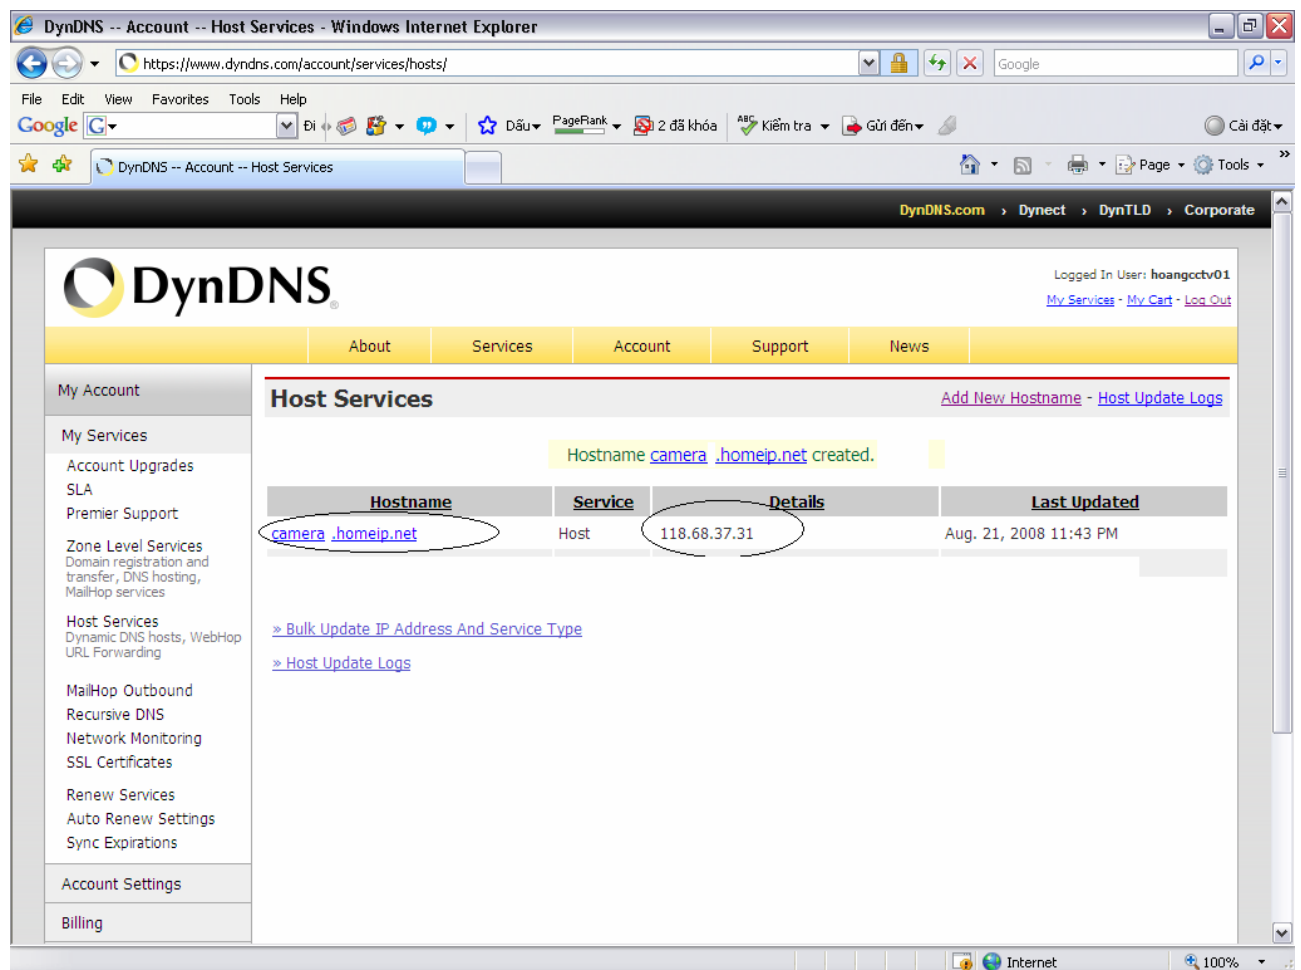

Hình .9

➤ Lưu ý mỗi Account NSD chỉ được nâng kí 5 tên miền trên trang <http://www.dyndns.com>

QUA TRÌNH NÂNG KÍ TÊN MIỀN TRÊN TRANG


<http://www.dyndns.com> NÀO HOÀN TẤT

II. HỒNG DẪN THIẾT LẬP TRÊN MODEM ADSL : **Vigor 2700 Series**:

Người sử dụng (NSD) thao tác theo các hướng dẫn nhỏ sau :

Bước 1 : Cấu hình phần **Dynamic DNS**


Mở **Internet Explorer** truy cập vào địa chỉ **Default Gateway**: <http://192.168.1.1> : H.1

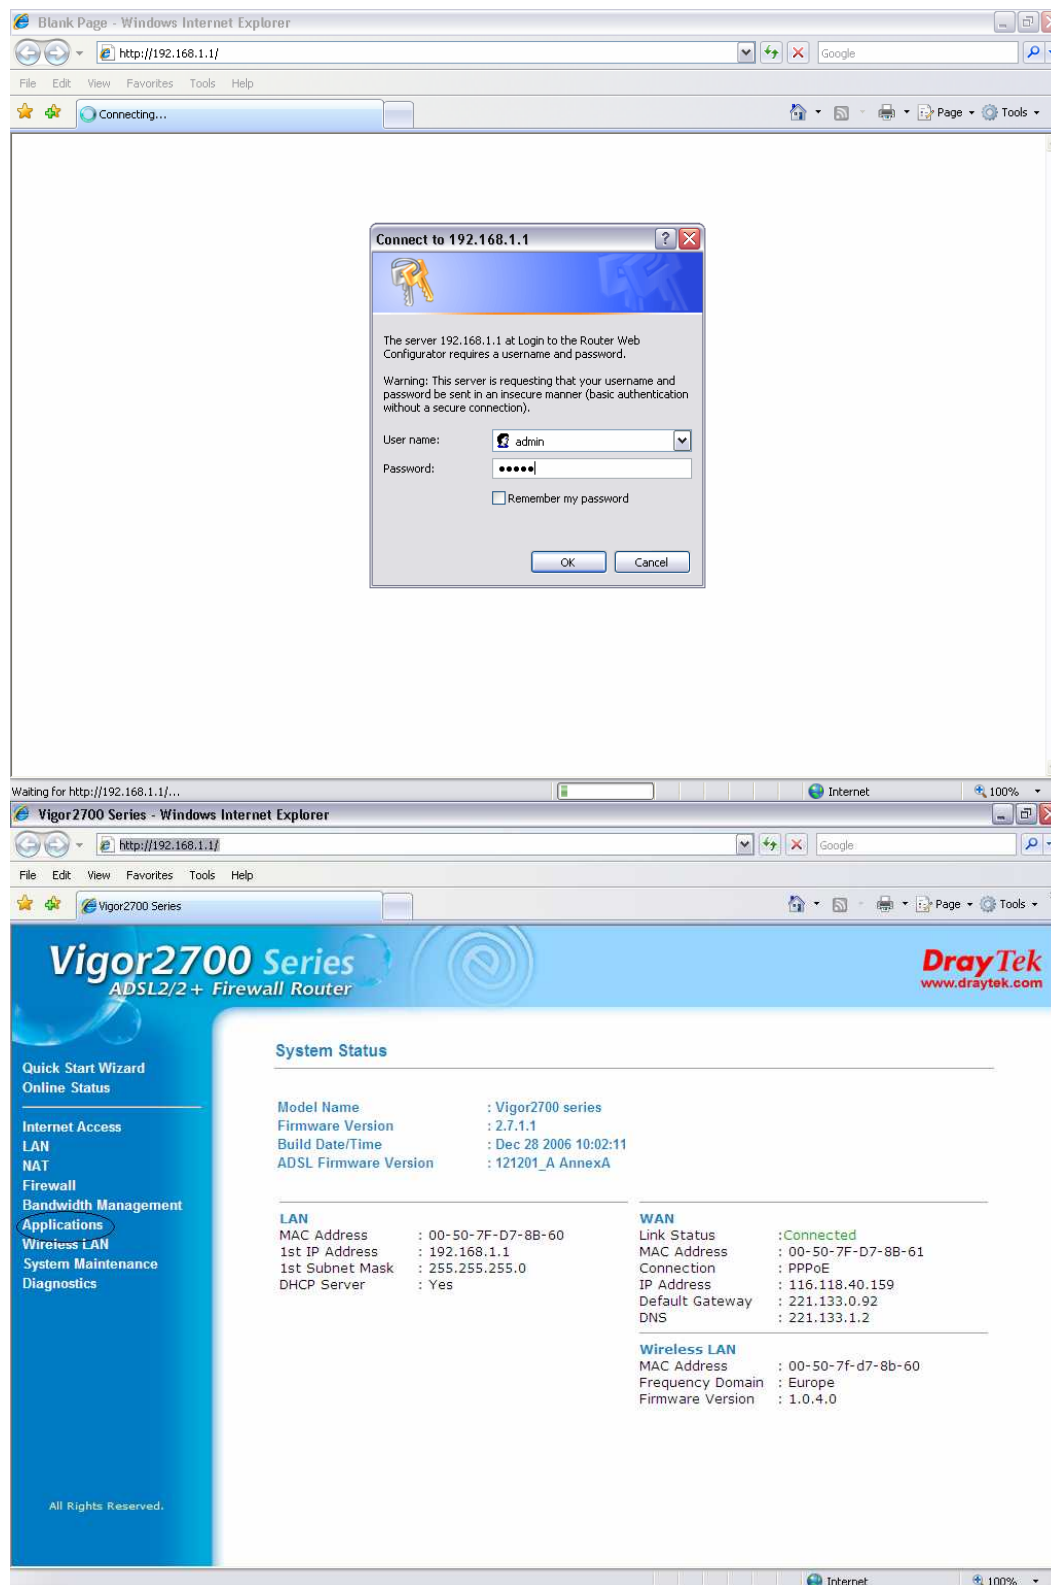

Hình .1


- Ngay sau khi bạn kết nối vào router bạn sẽ quan sát thấy màn hình nhỏ trên ,Click chuột vào phần **Applications**

Bước 2 : Trong phần [Applications](#) click chuột vào phần [Dynamic DNS](#) : H.2

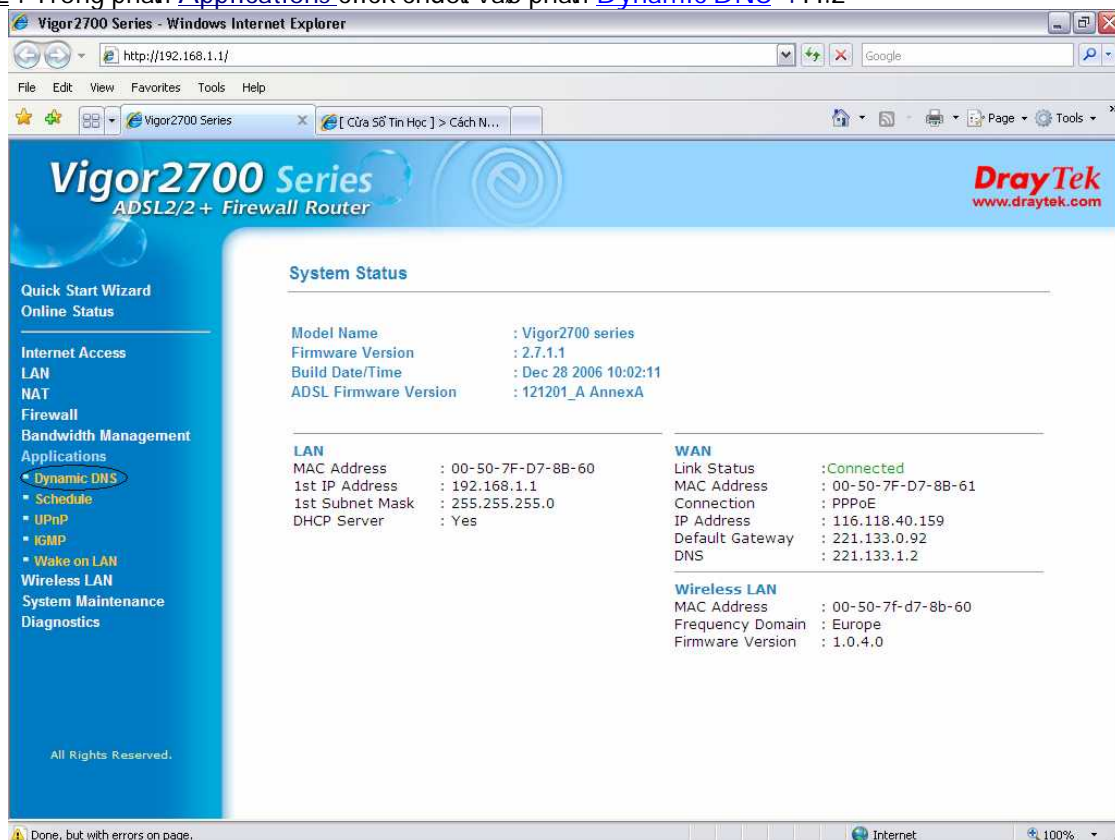


Hình .2

Bước 3 : Điền những thông số cần thiết lập trong [Quản Trình I](#) ở trên, NSD Click chuột vào [OK](#) H.3

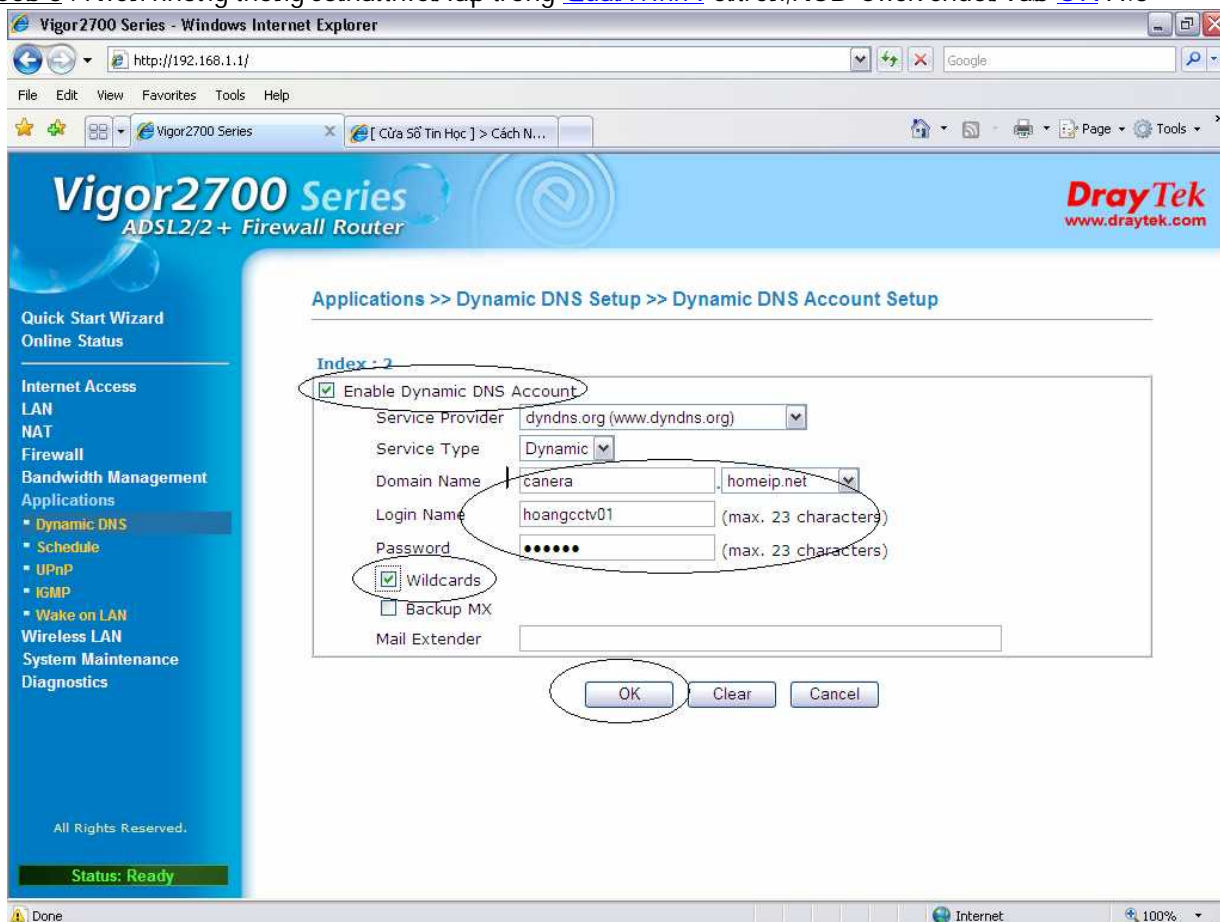

Hình .3

Bước 4 :Sau khi đã thiết lập xong phần [Dynamic DNS](#),NSD tiếp tục click chuột vào [Force Update](#) và click chuột vào [OK](#) để hoàn tất quá trình thiết lập : H.4

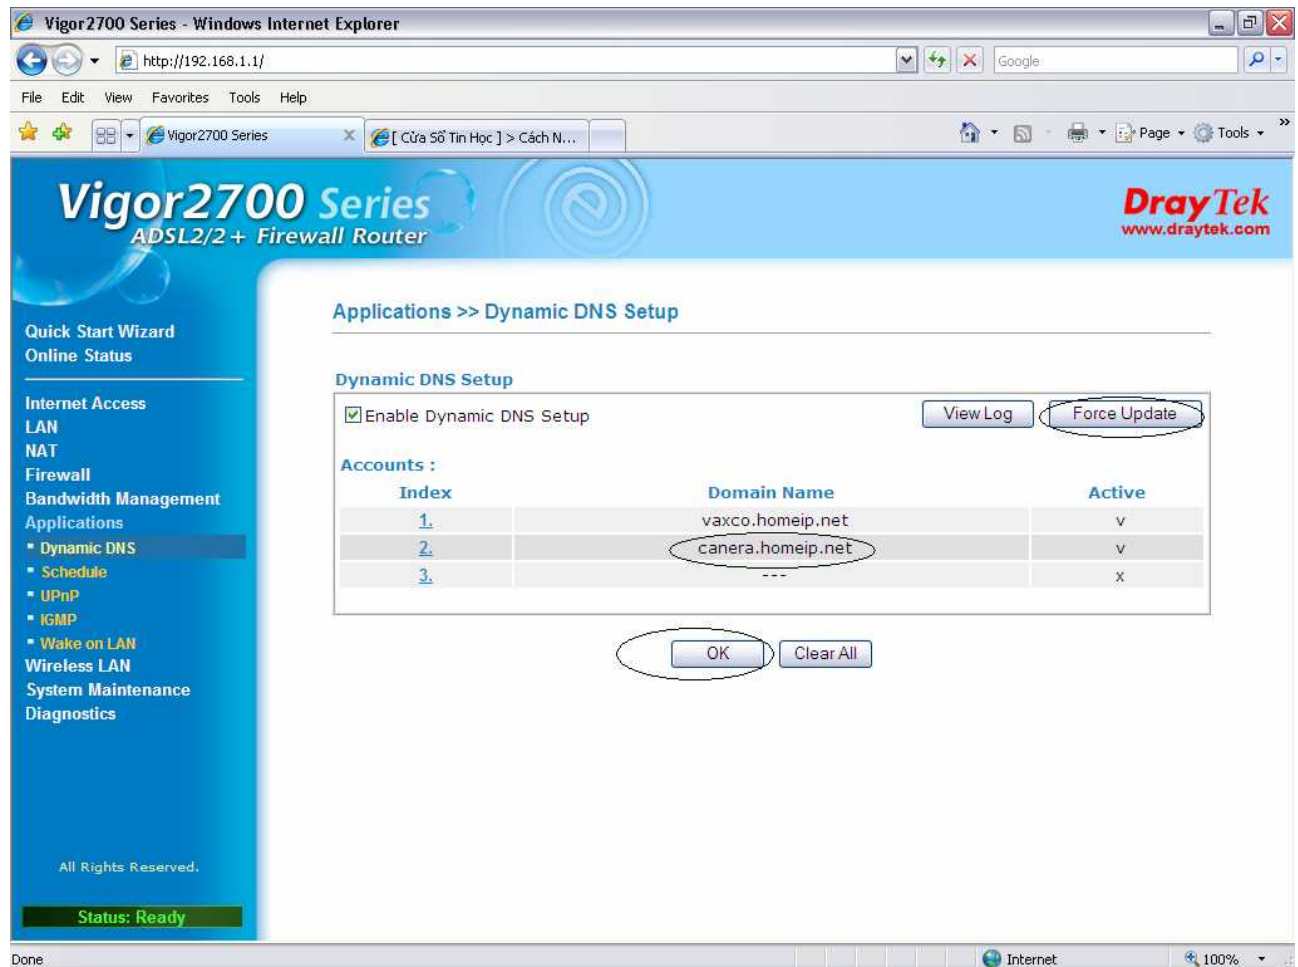


Hình .4

QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP PHẦN [Dynamic DNS](#) ĐÃ HOÀN TẤT


Bước 5 : Cấu hình phần **NAT Port** trên MODEM ADSL : **Vigor 2700 Series**

- Nếu cấu hình **NAT Port** cho Modem này máy tính của người sử dụng cần cài IP tĩnh .
- NSD cũng thực hiện các bước giống như phần thiết lập Dynamic DNS .
- NSD truy cập vào nhà chế **Default Gateway**: <http://192.168.1.1> click chuột vào phần **NAT**

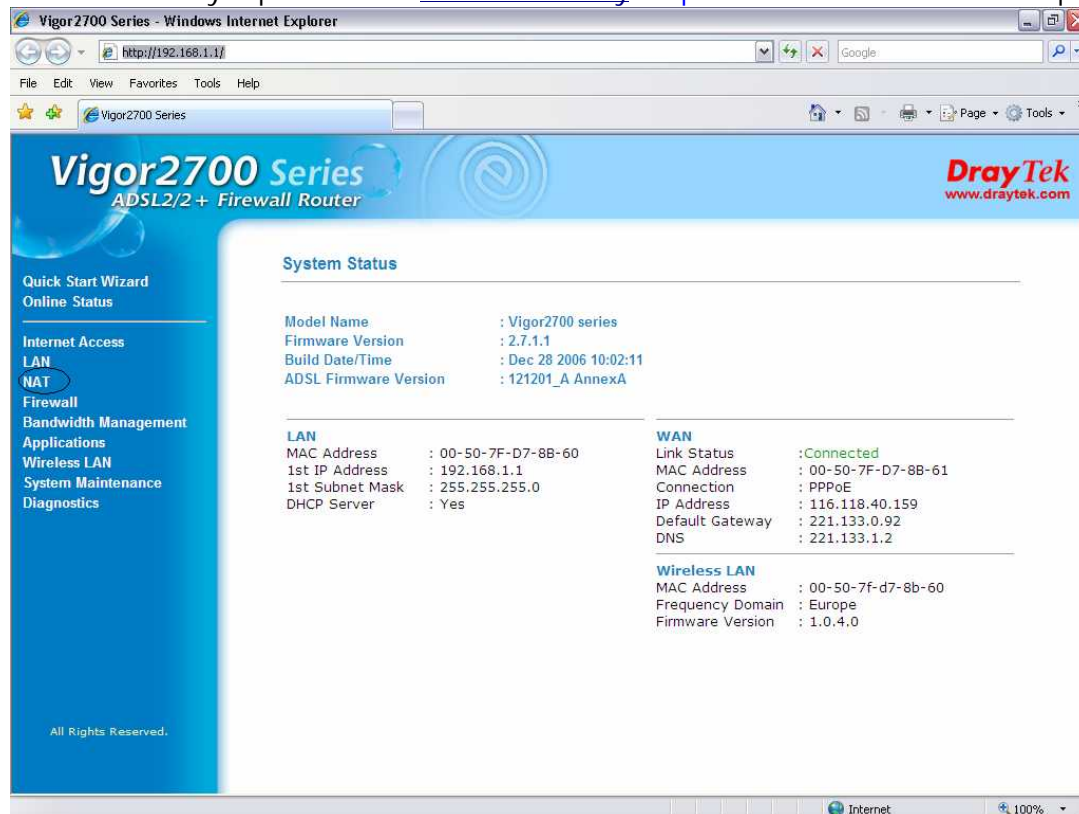


Hình .5

Bước 6 : Tiếp theo click chuột vào phần **Open Ports** rồi chọn vào phần **Index1** . H.6

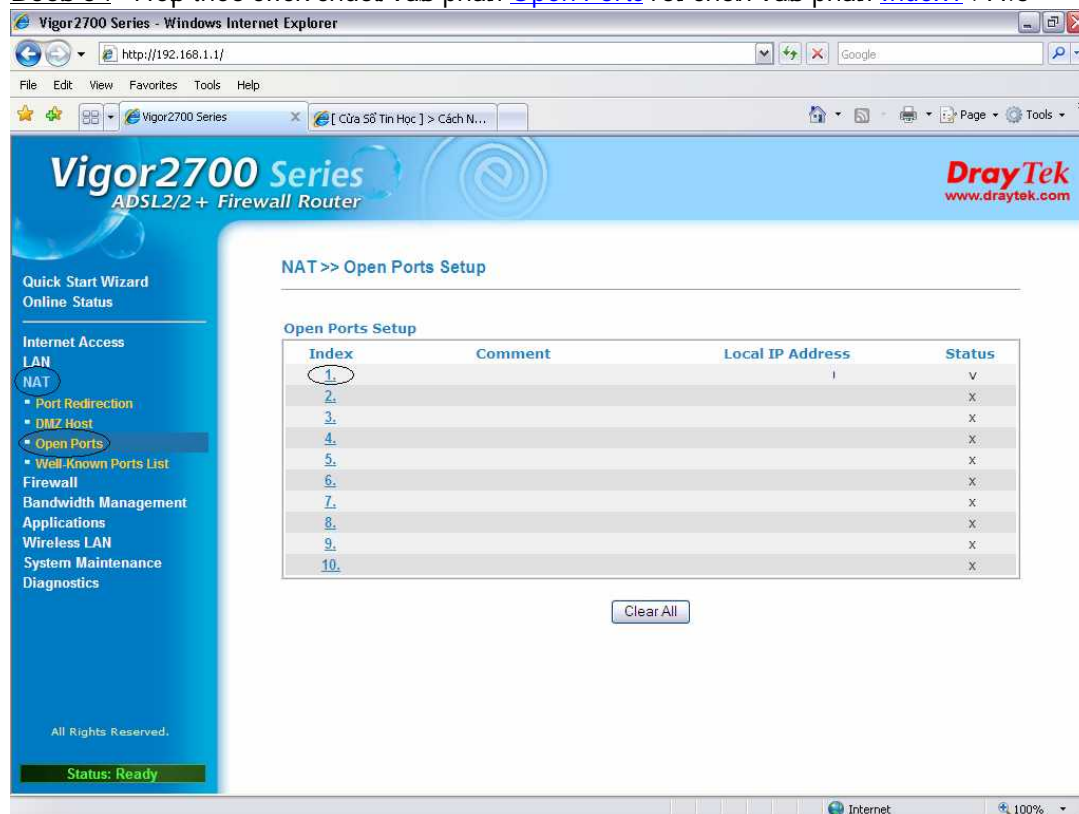


Hình .6

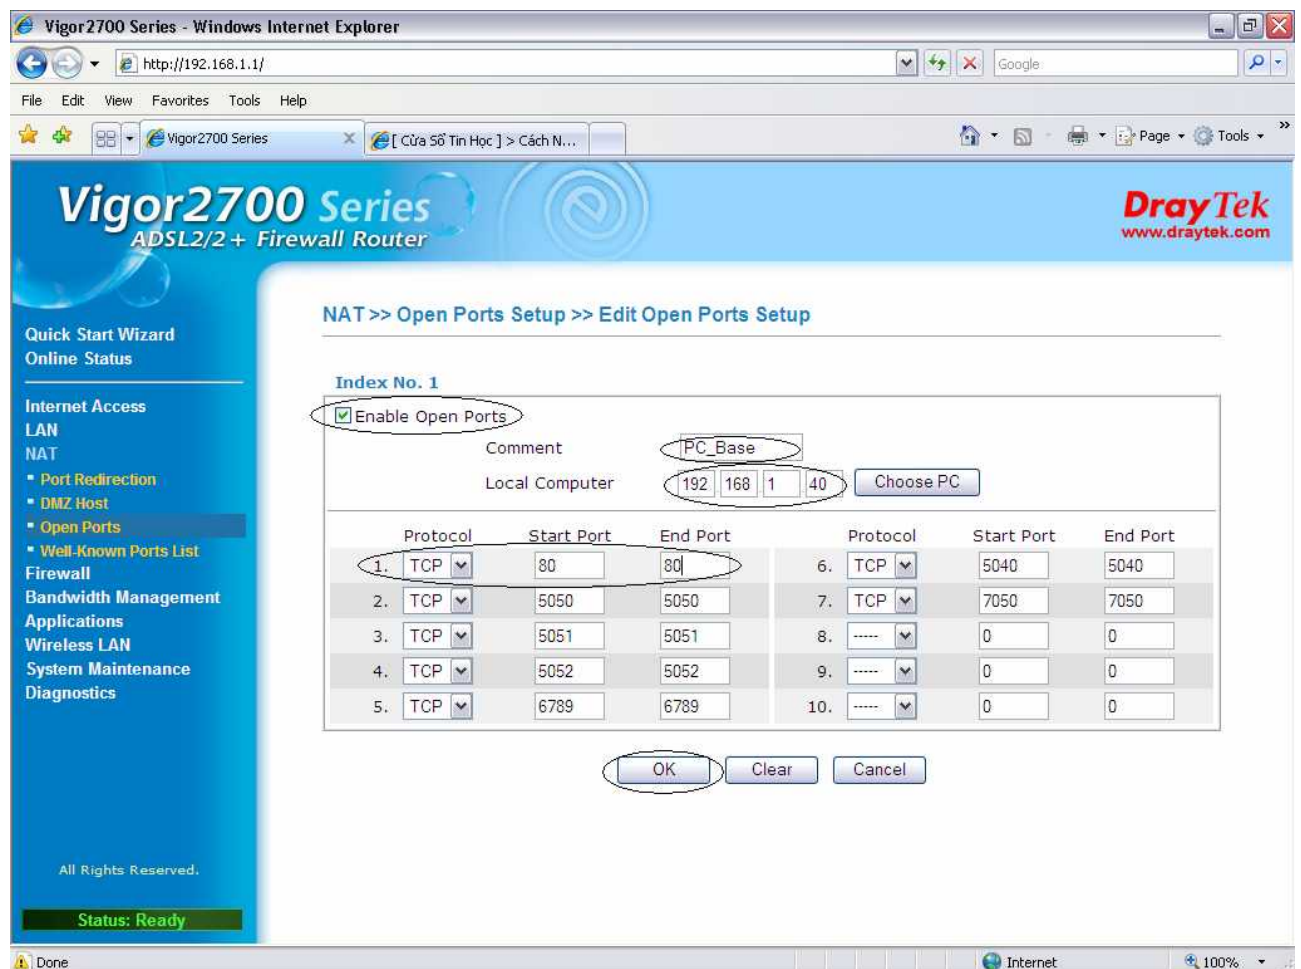Bước 7 : Mở Ports trên Modem H.7

Hình .7

1. Nhấn dấu vào vùng chọn để kích hoạt (Enable Open Ports)
2. Nhập tên bất kỳ trong phần (Comment)
3. Nhập thông số IP của Máy tính hoặc Nhập ghi hình vào phần (Local Computer)
4. Nhập các thông số Ports có trong phần mềm của thiết bị Card hoặc Nhập ghi giống như ô hình trên H.7 .(Lưu ý: Các thông số Ports trên mỗi thiết bị Card hoặc Nhập ghi hình có thể khác nhau)
5. Cuối cùng click vào OK để hoàn tất quá trình thiết lập .

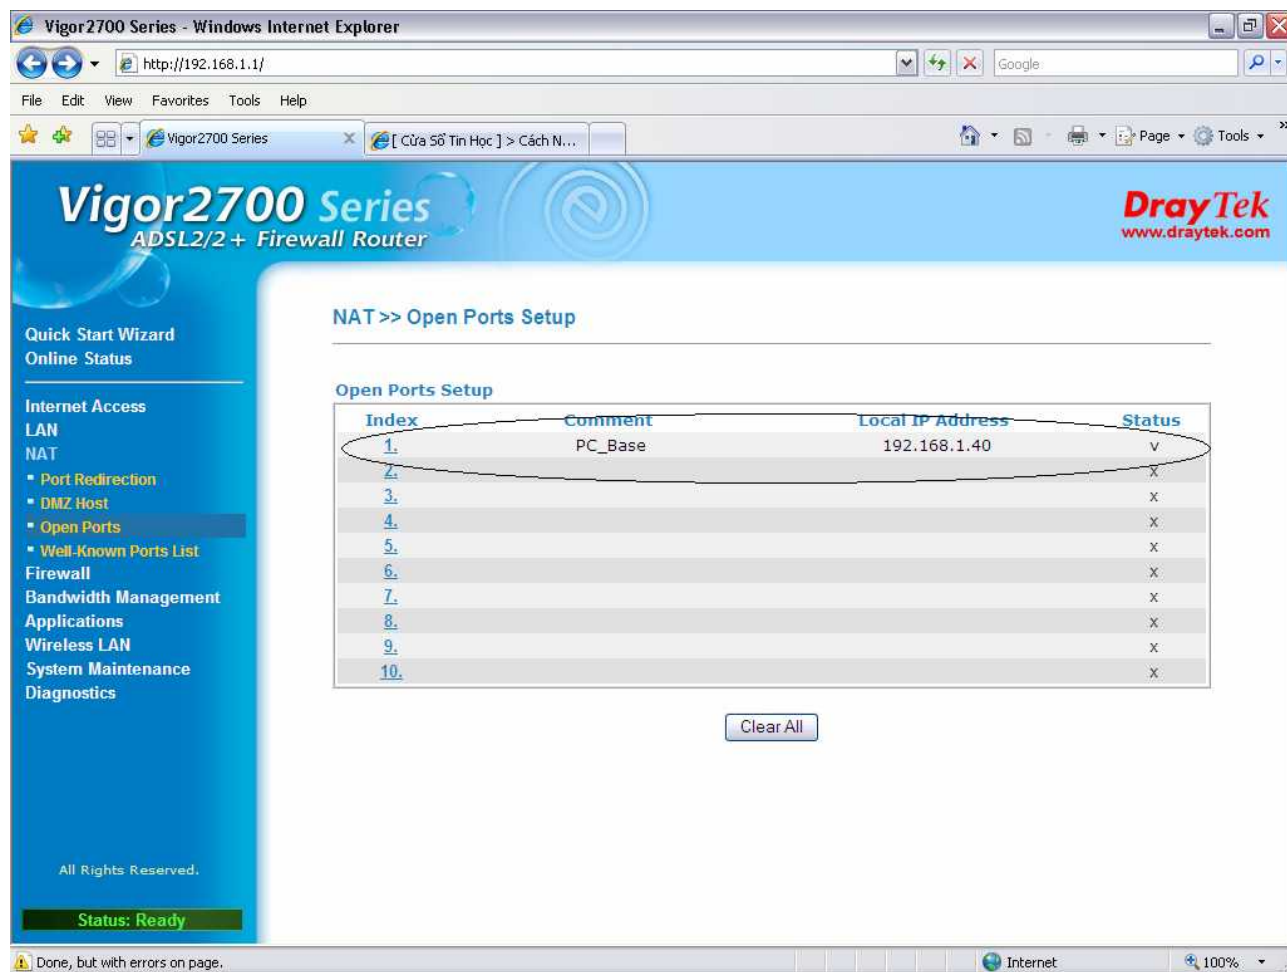

Hình 8

Bước 8 : Sau khi NSD Cài đặt hoàn tất và nhập các bước , sẽ có thông báo như trên H.8

QUA TRÌNH THIẾT LẬP PHẦN NAT Ports NÀO HOÀN TẤT

Lưu ý đến người sử dụng:

1. Dựa trên thao tác thực tế, Công Ty nữa nên cho khách hàng : Hướng dẫn cài đặt thiết bị Video Capture Card và Nài ghi hình kỹ thuật số Qua Internet .Hy vọng phần HDSD sẽ giúp quý khách trong quá trình cài đặt và thiết lập .
2. Nếu có vấn đề hay thắc mắc trong quá trình thiết lập , vui lòng xin liên hệ với Công ty chúng tôi.
3. Công ty chúng tôi mong nhờ sự giúp đỡ của quý khách nếu có hoàn thiện hơn.

Hết !
